

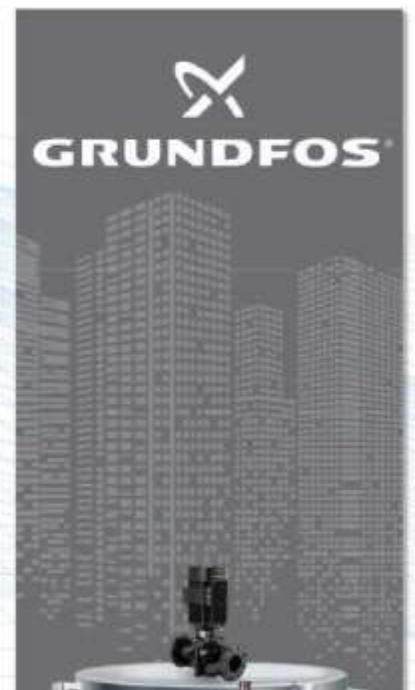


لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳

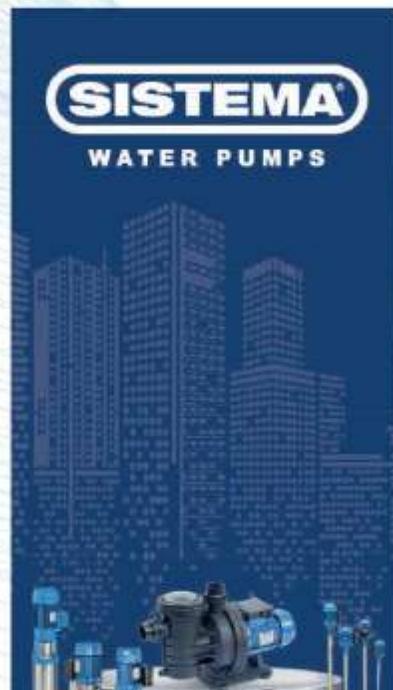

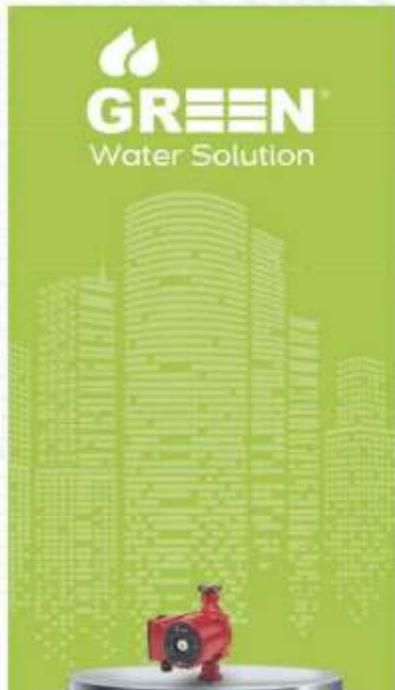

| مدل | قیمت (ریال) |
|---------|----------------------------|
| CR 1-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-3 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-4 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-5 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-6 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-7 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-8 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-9 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-10 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-11 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-12 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-13 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-15 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-17 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-19 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-21 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-23 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-25 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-27 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-30 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-33 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 1-36 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-3 | موجود - تماس با دفاتر فروش |

**موتور**

ولتاژ:

۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز

دو پل و چهار پل

فرکانس: ۵۰ هرتز

کلاس عایقی: **F**

سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه

درجه حفاظتی: **IP55****متریال**

بدنه پمپ: چدن

پروانه: استنلس استیل

شرایط عملکرد

دبی: حداکثر ۳۲۶ متر مکعب بر ساعت

ارتفاع آبدهی: حداکثر ۳۶۲ متر

فشار عملیاتی: حداکثر ۴۰ بار

بازه مجاز دمای سیال:

۳۰- تا +۱۲۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط: حداکثر ۶۰- درجه سانتی گراد

کاربردها

کلیه سیستم های تقویت فشار

بویلر فید - کندناس یونیت

تاسیسات صنعتی - صنایع غذایی

سیستم های دور متغییر و کنترلی

سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها

دارای زاندمان کاری بالا

اشغال نمودن فضای کمتر

تعمیر و نگه داری آسان و ارزان

عملکرد مطمئن و قابل اعتماد



| مدل | قیمت (ریال) |
|---------|----------------------------|
| CR 3-4 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-5 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-6 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-7 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-8 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-9 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-10 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-11 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-12 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-13 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-15 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-17 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-19 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-21 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-23 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-25 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-27 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-29 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-31 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-33 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 3-36 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-3 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-4 | موجود - تماس با دفاتر فروش |



موتور

ولتاژ:

۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز

دو پل و چهار پل

فرکانس: ۵۰ هرتز

کلاس عایقی: **F**

سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه

درجه حفاظتی: **IP55**

متریال

بدنه پمپ: چدن

پروانه: استنلس استیل

شرایط عملکرد

دبی: حداکثر ۳۳۶ متر مکعب بر ساعت

ارتفاع آبدهی: حداکثر ۳۶۲ متر

فشار عملیاتی: حداکثر ۴۰ بار

بازه مجاز دمای سیال:

۳- تا +۱۲۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط: حداکثر +۶۰ درجه سانتی گراد

کاربردها

کلیه سیستم های تقویت فشار

بوئیلر فید - کندانس بونیت

تاسیسات صنعتی - صنایع غذایی

سیستم های دور متغییر و کنترلی

سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها

دارای راندمان کاری بالا

اشغال نمودن فضای کمتر

تعمیر و نگه داری آسان و ارزان

عملکرد مطمئن و قابل اعتماد



| مدل | قیمت (ریال) |
|----------|----------------------------|
| CR 5-5 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-6 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-7 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-8 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-9 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-10 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-11 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-12 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-13 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-14 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-15 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-16 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-18 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-20 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-22 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-24 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-26 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-29 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-32 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 5-36 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 10-01 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 10-02 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 10-03 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 10-04 | موجود - تماس با دفاتر فروش |

**موتور**

ولتاژ:

۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز

دو پل و چهار پل

فرکانس: ۵۰ هرتز

کلاس عایقی: **F**

سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه

درجه حفاظتی: **IP55****متریال**

بدنه پمپ: چدن

پروانه: استنلس استیل

شرایط عملکرد

دبی: حداکثر ۲۳۶ متر مکعب بر ساعت

ارتفاع آبدهی: حداکثر ۳۶۲ متر

فشار عملیاتی: حداکثر ۴۰ بار

بازه مجاز دمای سیال:

۳۰- تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط: حداکثر ۶۰- درجه سانتی گراد

کاربردها

کلید سیستم های تقویت فشار

بوئیر فید - کندانس یونیت

تاسیسات صنعتی - صنایع غذایی

سیستم های دور متغیر و کنترلی

سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها

دارای راندمان کاری بالا

اشغال نمودن فضای کمتر

تعمیر و نگه داری آسان و ارزان

عملکرد مطمئن و قابل اعتماد

| مدل | قیمت (ریال) |
|----------|----------------------------|
| CR 10-05 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 10-06 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 10-07 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 10-08 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 10-09 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 10-10 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 10-12 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 10-14 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 10-16 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 10-18 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 10-20 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 10-22 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 15-01 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 15-02 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 15-03 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 15-04 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 15-05 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 15-06 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 15-07 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 15-08 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 15-09 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 15-10 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 15-12 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 15-14 | موجود - تماس با دفاتر فروش |



موتور
ولتاژ:
 ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
 دو پل و چهار پل
 فرکانس: ۵۰ هرتز
کلاس عایقی: F
 سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه
درجه حفاظتی: IP55

متریال
 بدنه پمپ: چدن
 پروانه: استنلس استیل

شرایط عملکرد
 دبی: حداکثر ۲۳۶ متر مکعب بر ساعت
 ارتفاع آبدهی: حداکثر ۳۴۲ متر
 فشار عملیاتی: حداکثر ۴۰ بار
بازه مجاز دمای سیال:
 ۳۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد

دمای محیط: حداکثر ۶۰+ درجه سانتی گراد

کاربردها
 کلیه سیستم های تقویت فشار
 بویلر فید - کندهانس یونیت
 تاسیسات صنعتی - صنایع غذایی
 سیستم های دور متغییر و کنترلی
 سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
 دارای راندمان کاری بالا
 اشغال نمودن فضای کمتر
 تعمیر و نگه داری آسان و ارزان
 عملکرد مطمئن و قابل اعتماد

| مدل | قیمت (ریال) |
|-----------|----------------------------|
| CR 15-17 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 20-01 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 20-02 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 20-03 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 20-04 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 20-05 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 20-06 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 20-07 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 20-08 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 20-10 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 20-12 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 20-14 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 20-17 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-1-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-2-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-3 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-3-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-4 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-4-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-5 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-5-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-6 | موجود - تماس با دفاتر فروش |



موتور
ولتاژ:
۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
دو پل و چهار پل
فرکانس: ۵۰ هرتز
کلاس عایقی: **F**
سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه
درجه حفاظتی: **IP55**

متریال
بدنه پمپ: چدن
پروانه: استنلس استیل

شرایط عملکرد
دبی: حداکثر ۳۳۶ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۳۴۲ متر
فشار عملیاتی: حداکثر ۴۰ بار
بازه مجاز دمای سیال:
۳۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد

دمای محیط: حداکثر ۶۰+ درجه سانتی گراد

کاربردها
کلیه سیستم های تقویت فشار
بوئیر فید - کنداس یونیت
تامینات صنعتی - صنایع غذایی
سیستم های دور متغییر و کنترلی
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
دارای راندمان کاری بالا
اشغال نمودن فضای کمتر
تعمیر و نگه داری آسان و ارزان
عملکرد مطمئن و قابل اعتماد



| مدل | قیمت (ریال) |
|------------|----------------------------|
| CR 32-6-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-7 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-7-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-8 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-8-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-9 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-9-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-10 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-10-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-11 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-11-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-12 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-12-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-13 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-13-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-14 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 32-14-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-1-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-2-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-3 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-3-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-4 | موجود - تماس با دفاتر فروش |

**موتور**

ولتاژ:

۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز

دو پل و چهار پل

فرکانس: ۵۰ هرتز

کلاس عایقی: **F**

سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه

درجه حفاظتی: **IP55**

متریال

بدنه پمپ: چدن

پروانه: استنلس استیل

شرایط عملکرد

دبی: حداکثر ۲۳۶ متر مکعب بر ساعت

ارتفاع آبدهی: حداکثر ۳۶۲ متر

فشار عملیاتی: حداکثر ۴۰ بار

بازه مجاز دمای سیال:

۳۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد

دمای محیط: حداکثر ۶۰- درجه سانتی گراد

کاربردها

کلیه سیستم های تقویت فشار

بوiler فید - کندانس یونیت

تاسیسات صنعتی - صنایع غذایی

سیستم های دور متغییر و کنترلی

سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها

دارای راندمان کاری بالا

اشغال نمودن فضای کمتر

تعمیر و نگه داری آسان و ارزان

عملکرد مطمئن و قابل اعتماد



| مدل | قیمت (زیال) |
|------------|----------------------------|
| CR 45-4-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-5 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-5-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-6 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-6-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-7 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-7-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-8 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-8-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-9 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-9-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-10 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-10-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-11 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-11-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-12 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-12-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 45-13-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-1-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-2-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-2-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-3 | موجود - تماس با دفاتر فروش |

**موتور**

ولتاژ:

۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز

دو پل و چهار پل

فرکانس: ۵۰ هرتز

کلاس عایقی: F

سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه

درجه حفاظتی: **IP55****متریال**

بدنه پمپ: چدن

پروانه: استنلس استیل

شرایط عملکرد

دبی: حداکثر ۲۳۶ متر مکعب بر ساعت

ارتفاع آبدهی: حداکثر ۳۶۲ متر

فشار عملیاتی: حداکثر ۴۰ بار

بازه مجاز دمای سیال:

۳۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد

دمای محیط: حداکثر ۶۰- درجه سانتی گراد

کاربردها

کلیه سیستم های تقویت فشار

بوiler فید - کندانس یونیت

تاسیسات صنعتی - صنایع غذایی

سیستم های دور متغییر و کنترلی

سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها

دارای راندمان کاری بالا

اشغال نمودن فضای کمتر

تعمیر و نگه داری آسان و ارزان

عملکرد مطمئن و قابل اعتماد



| مدل | قیمت (ریال) |
|-----------|----------------------------|
| CR 64-3-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-3-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-4 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-4-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-4-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-5 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-5-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-5-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-6 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-6-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-6-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-7 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-7-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-7-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-8-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 64-8-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 90-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 90-1-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 90-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 90-2-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 90-3 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 90-3-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 90-4 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 90-4-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |

**موتور**

ولتاژ:

۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز

دو پل و چهار پل

فرکانس: ۵۰ هرتز

کلاس عایقی: F

سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه

درجه حفاظتی: **IP55****متریال**

بدنه پمپ: چدن

پروانه: استنلس استیل

شرایط عملکرد

دبی: حداکثر ۲۳۶ متر مکعب بر ساعت

ارتفاع آبدهی: حداکثر ۳۶۲ متر

فشار عملیاتی: حداکثر ۴۰ بار

بازه مجاز دمای سیال:

۳۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد

دمای محیط: حداکثر ۶۰- درجه سانتی گراد

کاربردها

کلیمه سیستم های تقویت فشار

بوئیلر فید - کندانس یونیت

تاسیسات صنعتی - صنایع غذایی

سیستم های دور متغییر و کنترلی

سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها

دارای راندمان کاری بالا

اشغال نمودن فضای کمتر

تعمیر و نگه داری آسان و ارزان

عملکرد مطمئن و قابل اعتماد



| مدل | قیمت (ریال) |
|------------|----------------------------|
| CR 90-5 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 90-5-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 90-6 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 90-6-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 120-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 120-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 120-2-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 120-3 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 120-4-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 120-5-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 120-6-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 120-7 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 150-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 150-1-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 150-2-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 150-3 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 150-3-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 150-4-1 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 150-5-2 | موجود - تماس با دفاتر فروش |
| CR 150-6 | موجود - تماس با دفاتر فروش |

**موتور**

ولتاژ:

۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز

دو پل و چهار پل

فرکانس: ۵۰ هرتز

کلاس عایقی: F

سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه

درجه حفاظتی: **IP55**

متریال

بدنه پمپ: چدن

پروانه: استنلس استیل

شرایط عملکرد

دبی: حداکثر ۲۳۶ متر مکعب بر ساعت

ارتفاع آبدهی: حداکثر ۳۶۲ متر

فشار عملیاتی: حداکثر ۴۰ بار

بازه مجاز دمای سیال:

۳۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد

دمای محیط: حداکثر ۶۰- درجه سانتی گراد

کاربردها

کلیه سیستم های تقویت فشار

بوئیلر فید - کندانس یونیت

تاسیسات صنعتی - صنایع غذایی

سیستم های دور متغییر و کنترلی

سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها

دارای راندمان کاری بالا

اشغال نمودن فضای کمتر

تعمیر و نگه داری آسان و ارزان

عملکرد مطمئن و قابل اعتماد