

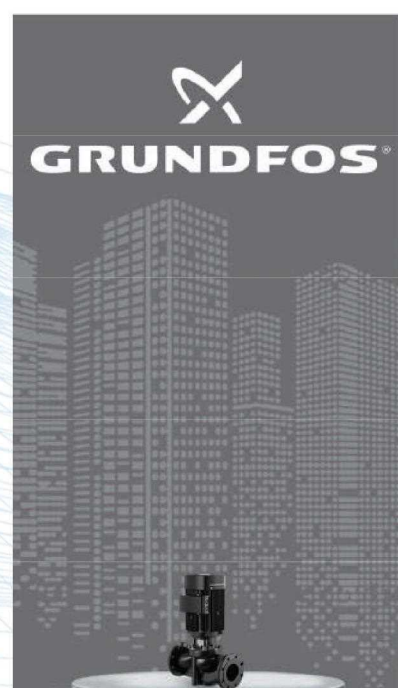


لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳

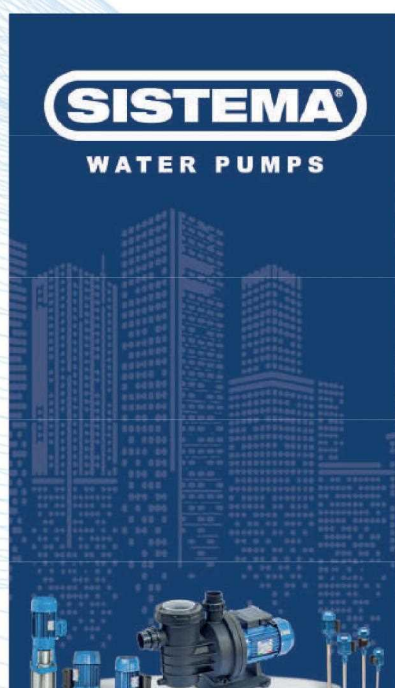

مدل	کد فنی	توان		ولتاژ	هد	دبی	سایز	قیمت (ریال)
GHFm5B		0.75 KW	1 HP	220V/50Hz	14	25	2×"2"	50,780,000
GHFm5BM		1.1 KW	1.5 HP	220V/50Hz	18	30	2×"2"	74,340,000
GHFm5AM		1.5 KW	2 HP	220V/50Hz	20	30	2×"2"	79,500,000
GHFm6B		1.5 KW	2 HP	220V/50Hz	15	60	3×"3"	89,970,000
GHFm6A		2.2 KW	3 HP	220V/50Hz	18.5	66	3×"3"	116,780,000
GHFm7B		3 KW	4 HP	220V/50Hz	20	75	3×"3"	138,970,000
GHFm6AR		2.2 KW	3 HP	220V/50Hz	18.5	66	4×"4"	120,400,000
GHFm7BR Version K1		3 KW	4 HP	220V/50Hz	20	75	4×"4"	143,030,000
GHF7B		3 KW	4 HP	380V/50Hz	20	75	3×"3"	137,450,000
GHF6AR		2.2 KW	3 HP	380V/50Hz	18.5	66	4×"4"	115,480,000
GHF7BR		3 KW	4 HP	380V/50Hz	20	75	4×"4"	136,690,000

NEW ARRIVAL

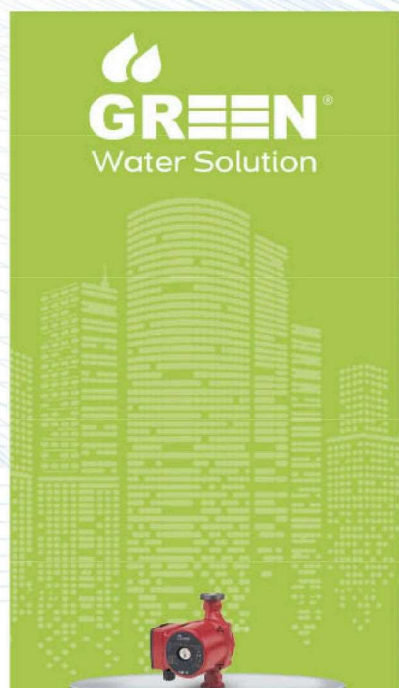

موتور :
ولتاژ : ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
فرکانس : ۵۰ هرتز
سیم پیچ مسی
دارای کندانسور و حفاظت حرارتی موتور داخلی
کلاس عایقی: B
درجه حفاظتی: IP44
متریال :
بدنه پمپ : چدن
پروانه : برنج / چدن
شفت : استنلس استیل ۳۰۴
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت

شرایط عملکرد :
پمپ ها باید در محیط بسته یا حداقل بصورت پوشیده در برابر آب و هوای نامناسب نصب شوند
دبی : حداکثر ۷۵ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی : حداکثر ۲۵ متر
حداکثر عمق مکش : ۸ متر
بازه مجاز دمای سیال : ۴۰+ درجه سانتی گراد
دمای محیط : ۴۰+ درجه سانتی گراد

کاربرد ها:
مصارف عمرانی
مصارف صنعتی
مصارف کشاورزی
برای برداشت آب از دریاچه ها، رودخانه ها، چاه ها و .
ویژگی ها:
توانایی تامین دبی بالا
عملکرد گسترده
شرایط کاری مداوم