



لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳

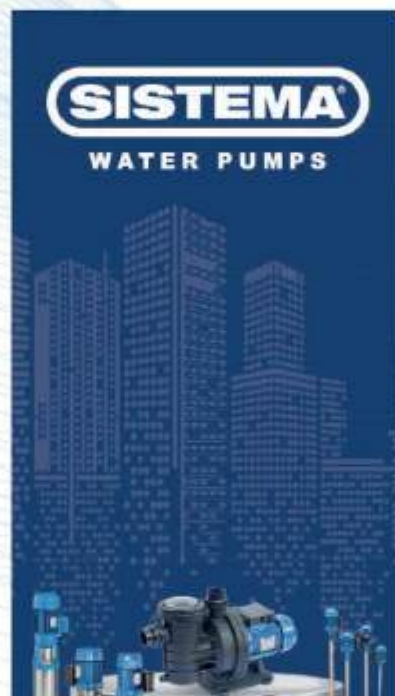

مدل	کد فنی	توان		ولتاژ	هد	دبی	سایز	قیمت (ریال)
GSA50-32-160/1.1		1.1 KW	1.5 HP	380V/50HZ	22.5	22	32*50	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA50-32-160/1.5		1.5 KW	2 HP	380V/50HZ	29.5	22	32*50	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA50-32-160/2.2		2.2 KW	3 HP	380V/50HZ	37	25	32*50	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA50-32-200/3		3 KW	4 HP	380V/50HZ	44	28	32*50	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA50-32-200/4		4 KW	5.5 HP	380V/50HZ	55	25	32*50	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA50-32-200/5.5		5.5 KW	7.5 HP	380V/50HZ	70.5	25	32*50	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA65-40-125/1.5		1.5 KW	2 HP	380V/50HZ	20	42	40*65	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA65-40-125/2.2		2.2 KW	3 HP	380V/50HZ	26.8	42	40*65	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA65-40-125/3		3 KW	4 HP	380V/50HZ	32	40	40*65	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA65-40-160/4		4 KW	5.5 HP	380V/50HZ	40	42	40*65	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA65-40-200/5.5		5.5 KW	7.5 HP	380V/50HZ	47	42	40*65	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA65-40-200/7.5		7.5 KW	10 HP	380V/50HZ	58	45	40*65	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA65-40-200/11		11 KW	15 HP	380V/50HZ	72	45	40*65	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA65-50-125/2.2		2.2 KW	3 HP	380V/50HZ	19	54	50*85	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA65-50-125/3		3 KW	4 HP	380V/50HZ	22	72	50*85	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA65-50-125/4		4 KW	5.5 HP	380V/50HZ	26.5	72	50*85	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA65-50-160/5.5		5.5 KW	7.5 HP	380V/50HZ	33	72	50*85	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA65-50-200/7.5		7.5 KW	10 HP	380V/50HZ	40	72	50*85	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA65-50-200/9.2		9.2 KW	12.5 HP	380V/50HZ	53	72	50*85	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA65-50-200/11		11 KW	15 HP	380V/50HZ	59	72	50*85	موجود - تماس با دفاتر فروش

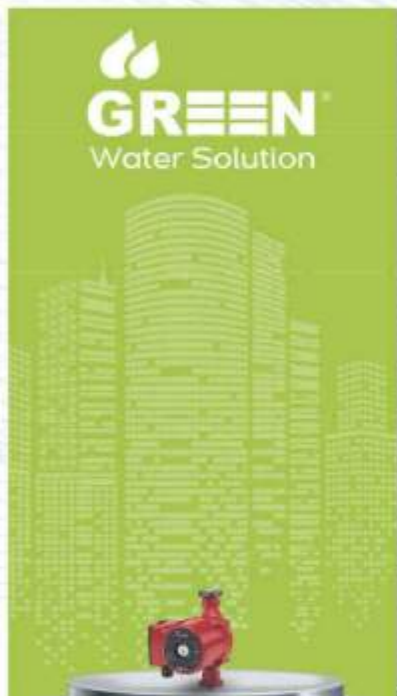

NEW
ARRIVAL



موتور:
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
سیم پنج مسی
موتور بسته و دارای تپهویه خارجی
کلاس عایقی: F
درجه حفاظتی: **IP55**
متریال:
بدنه پمپ: استنلس استیل
هوزینگ موتور: آلومینیوم
شفت: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک آگرافیت

شرایط عملکرد:
دبی: حداکثر ۲۰۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۷۳ متر
حداکثر فشار کاری: ۱ مگا پاسکال
بازه مجاز دمای سیال: ۱۰۴ تا ۲۰- درجه سانتی
گراد
دمای محیط: ۵۰ درجه سانتی گراد

کاربردها:
پمپ آب تمیز بدون ذرات ساینده
سیستم های سرمایشی - سیستم های گرمایشی
سیستم های تپهویه مطبوع
مصارف آبیاری
مصارف صنعتی
مصارف عمرانی
مصارف کشاورزی
ویژگی ها:
راندمان کاری بالا
قابلیت سیرکوله کردن مدار
فولاد ضد زنگ

مدل	کد فنی	توان		ولتاژ	هد	دبی	سایز	قیمت (ریال)
GSA65-50-200/15		15 KW	20 HP	380V/50HZ	72	72	50*65	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA65-50-200/18.5		18.5 KW	25 HP	380V/50HZ	73	70	50*65	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA80-65-125/4		4 KW	5 HP	380V/50HZ	22.2	114	65*80	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA80-65-125/5.5		5.5 KW	7.3 HP	380V/50HZ	27	126	65*80	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA80-65-125/7.5		7.5 KW	10 HP	380V/50HZ	32	132	65*80	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA80-65-125/9.2		9.2 KW	12.5 HP	380V/50HZ	36.5	132	65*80	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA80-65-160/11		11 KW	15 HP	380V/50HZ	40.5	138	65*80	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA80-65-160/15		15 KW	20 HP	380V/50HZ	48	138	65*80	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA80-65-200/15		15 KW	20 HP	380V/50HZ	53.5	132	65*80	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA80-65-200/18.5		18.5 KW	25 HP	380V/50HZ	60.5	132	65*80	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA80-65-200/22		22 KW	30 HP	380V/50HZ	67	132	65*80	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA80-65-200/30		30 KW	40 HP	380V/50HZ	70	130	65*80	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA100-80-160/11		11 KW	15 HP	380V/50HZ	29	204	80*100	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA100-80-160/15		15 KW	20 HP	380V/50HZ	35	228	80*100	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA100-80-160/18.5		18.5 KW	25 HP	380V/50HZ	40	240	80*100	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA100-80-200/22		22 KW	30 HP	380V/50HZ	50	216	80*100	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA100-80-200/30		30 KW	40 HP	380V/50HZ	60	240	80*100	موجود - تماس با دفاتر فروش
GSA100-80-200/37		37 KW	50 HP	380V/50HZ	66	240	80*100	موجود - تماس با دفاتر فروش

NEW ARRIVAL



موتور:
 ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز
 فرکانس: ۵۰ هرتز
 سیم پیچ مسی
 موتور بسته و دارای تهویه خارجی
 کلاس عایقی: **F**
 درجه حفاظتی: **IP55**
 متریال:
 بدنه پمپ: استنلس استیل
 هوزینگ موتور: آلومینیوم
 شفت: استنلس استیل
 سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت

شرایط عملکرد:
 دبی: حداکثر ۲۰۰ متر مکعب بر ساعت
 ارتفاع آبدهی: حداکثر ۷۲ متر
 حداکثر فشار کاری: ۱ مگا پاسکال
 بازه مجاز دمای سیال: ۱۰-۴ تا ۲۰- درجه سانتی گراد
 دمای محیط: ۵۰ درجه سانتی گراد

کاربردها:
 پمپاژ آب تمیز بدون ذرات ساینده
 سیستم های سرمایشی - سیستم های گرمایشی
 سیستم های تهویه مطبوع
 مصارف آبیاری
 مصارف صنعتی
 مصارف عمرانی
 مصارف کشاورزی
ویژگی ها:
 راندمان کاری بالا
 قابلیت سیرکوله کردن مدار
 فولاد ضد زنگ