




لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳

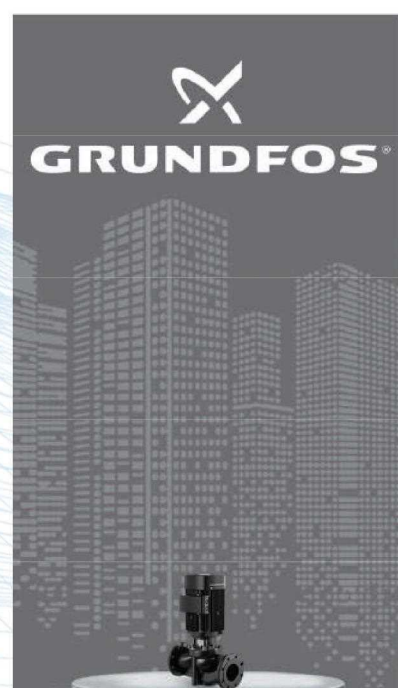

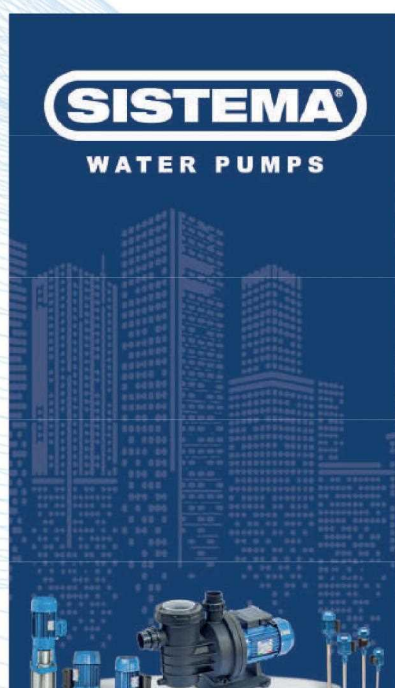

مدل	قیمت (ریال)
MAGNA1 25-80 180 1x230V PN10	موجود - تماس با دفاتر فروش
MAGNA1 25-100 180 1x230V PN10	موجود - تماس با دفاتر فروش

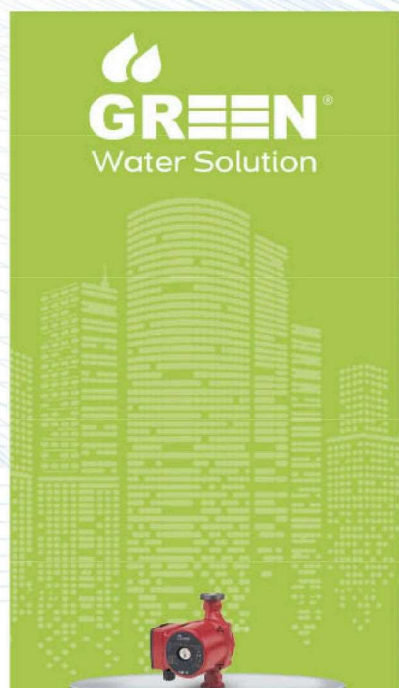

موتور
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
F کلاس عایقی:
سرعت: سه دور
X4D درجه حفاظتی:

متریال
بدنه پمپ: چدن / استنلس استیل
پروانه: کامپوزیت

شرایط عملکرد
دبی: حداکثر ۷۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۸ متر
فشار عملیاتی: حداکثر ۱۰ بار
بازه مجاز دمای سیال: ۱۰- تا ۱۱۰+ درجه سانتی
گراد
دمای محیط: ۴۰ درجه سانتی گراد

کاربردها
سیرکولاسیون سیستم های گرمایشی - سرمایشی
سیرکولاسیون صنعتی - سیرکولاسیون خانگی
پرگشت آب گرم
سولار سیستم ها
ویژگی ها
کم صدا
مصرف پایین انرژی
بی نیاز از نگهداری
تنوع دامنه و عملکرد گسترده
دارای کنترلر و پنل عملیاتی
کنترل از راه دور