


لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳

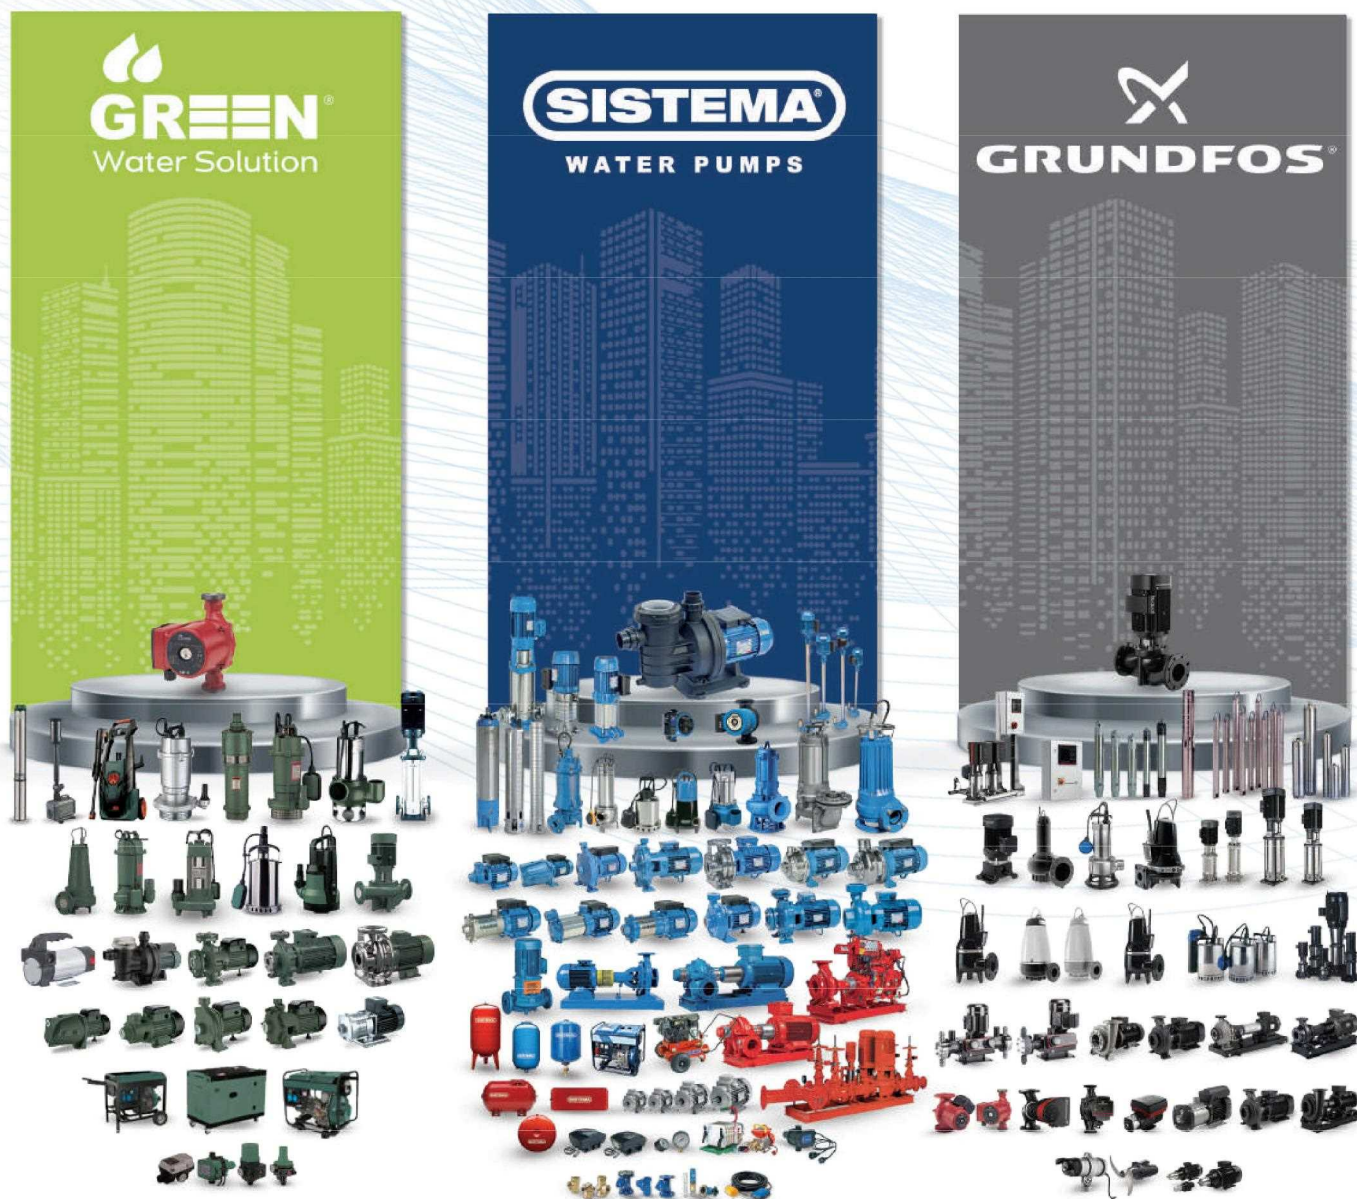

HORIZONTAL MULTI-IMPELLER PUMPS

MR

پمپ افقی طبقاتی کم صدا

مدل	کد فنی	توان		ولتاژ	فرکانس	هد	دبی	قطر دهانه مکش	قطر دهانه دهش	قیمت (ریال)
MR 2-4	102206540	0,75 HP	0,55 KW	230	50	36	4/8	1	1	160,180,000
MR 2-5	102206550	0,75 HP	0,55 KW	230	50	45	4/8	1	1	173,390,000
MR 2-6	102206560	1,00 HP	0,75 KW	230	50	54	4/8	1	1	176,840,000
MR 4-3	102206580	0,75 HP	0,55 KW	230	50	29/5	9/6	1,1,4	1	153,980,000
MR 4-4	102206590	1,00 HP	0,75 KW	230	50	39/5	9/6	1,1,4	1	160,840,000
MR 4-5	102206600	1,00 HP	0,75 KW	230	50	49/5	9/6	1,1,4	1	196,140,000
MR 4-6	102206610	1,50 HP	1,10 KW	230	50	60	10/8	1,1,4	1	212,130,000
MR 10-4	102206660	2,00 HP	1,50 KW	230	50	44	18	1,1,2	1,1,2	282,390,000
MR 10-5	102206670	3,00 HP	2,20 KW	230	50	54/5	18	1,1,2	1,1,2	334,100,000
MRt 2-4	102206790	0,75 HP	0,55 KW	400	50	36	4/8	1	1	موجود- تماس با دفاتر فروش
MRt 2-5	102206800	0,75 HP	0,55 KW	400	50	45	4/8	1	1	موجود- تماس با دفاتر فروش
MRt 2-6 IE3	102206813	1,00 HP	0,75 KW	400	50	54	4/8	1	1	موجود- تماس با دفاتر فروش
MRt 4-3	102206830	0,75 HP	0,55 KW	400	50	29/5	9/6	1,1,4	1	موجود- تماس با دفاتر فروش
MRt 4-5 IE3	102206853	1,00 HP	0,75 KW	400	50	49/5	9/6	1,1,4	1	موجود- تماس با دفاتر فروش
MRt 4-6 IE3	102206863	1,50 HP	1,10 KW	400	50	60	10/8	1,1,4	1	موجود- تماس با دفاتر فروش
MRt 10-5	102206910	3,00 HP	2,20 KW	400	50	54/5	18	1,1,2	1,1,2	موجود- تماس با دفاتر فروش
MRt 10-6 IE3	102206923	4,00 HP	3,00 KW	400	50	66	18	1,1,2	1,1,2	موجود- تماس با دفاتر فروش



موتور
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
دو پل با سرعت چرخش ۲۸۵۰ دور در دقیقه
کلاس عایقی: F
درجه حفاظتی: **IP55**
متريال
بدنه پمپ: چدن
پروانه: استنلس استیل **AISI 304**
شفت: استنلس استیل **AISI 304**
دیفیوزر: استنلس استیل **AISI 304**
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت / وایتون

دمای مجاز سیال
۹۰ درجه سانتی گراد
دمای محیط
۴۰ درجه سانتی گراد
حداکثر مکش
۷ متر
شرایط کاربری
مداوم

کاربردها
کلید سیستم های تقویت فشار
سیستم های اسپرینکلر - سیستم های کارواش
سیستم های دور متغییر و کنترلی
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی
ویژگی ها
اطمینان و بازدهی بالا
حداقل مصرف انرژی
کم صدا
طراحی فشرده
طراحی مدولار