


لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳

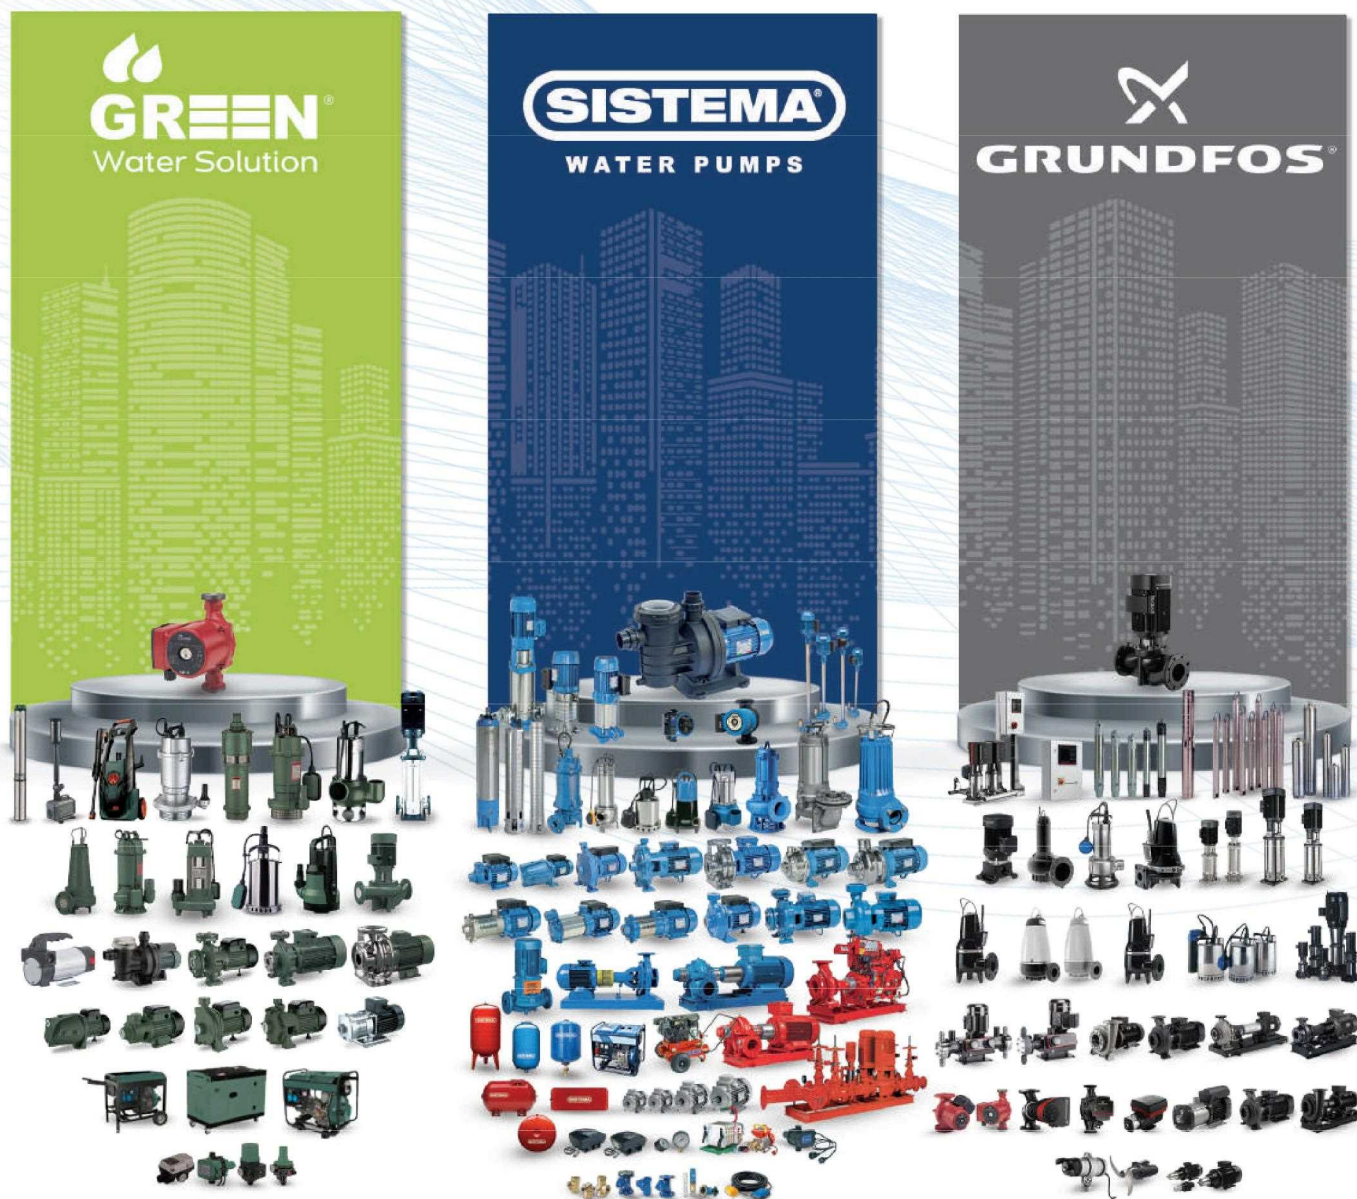

VERTICAL MULTI-IMPELLER PUMPS

MRVX

پمپ عمودی طبقاتی کم صدا استنلس استیل

مدل	کد فنی	توان		ولتاژ	فرکانس	هد	دبی	قطر دهانه مکش	قطر دهانه دهش	قیمت (ریال)
MRVXt 2-4	102210260	0,75 HP	0,55 KW	400	50	36	4/8	1	1	موجود- تماس با دفاتر فروش
MRVXt 2-5	102210270	0,75 HP	0,55 KW	400	50	45	4/8	1	1	موجود- تماس با دفاتر فروش
MRVXt 2-6 IE3	102210283	1,00 HP	0,75 KW	400	50	54	4/8	1	1	موجود- تماس با دفاتر فروش
MRVXt 4-4 IE3	102210323	1,00 HP	0,75 KW	400	50	39/5	9/6	1,1,4	1	موجود- تماس با دفاتر فروش
MRVXt 4-5 IE3	102210333	1,25 HP	0,90 KW	400	50	49/5	9/6	1,1,4	1	موجود- تماس با دفاتر فروش
MRVXt 4-6 IE3	102210343	1,50 HP	1,10 KW	400	50	60	10/8	1,1,4	1	موجود- تماس با دفاتر فروش
MRVXt 10-4	102210370	2,00 HP	1,50 KW	400	50	44	18	1,1,2	1,1,2	موجود- تماس با دفاتر فروش
MRVXt 10-5	102210380	3,00 HP	2,20 KW	400	50	54/5	18	1,1,2	1,1,2	موجود- تماس با دفاتر فروش
MRVXt 10-6 IE3	102210393	4,00 HP	3,00 KW	400	50	66	18	1,1,2	1,1,2	موجود- تماس با دفاتر فروش



موتور
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
دو پل با سرعت چرخش ۲۸۵۰ دور در دقیقه
کلاس عایقی: **F**
درجه حفاظتی: **IP55**
متريال
AISI 304 بدنه پمپ: استنلس استیل
AISI 304 پروانه: استنلس استیل
AISI 304 شفت: استنلس استیل
AISI 304 دیفیوزر: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت / وایتون

دمای مجاز سیال
۹۰ درجه سانتی گراد
دمای محیط
۴۰ درجه سانتی گراد
حداکثر مکش از عمق
۷ متر
شرایط کاربری
مداوم

کاربردها
کلیه سیستم های تقویت فشار
سیستم های اسپرینکلر - سیستم های کارواش
سیستم های دور متغییر و کنترلی
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی
ویژگی ها
اشغال فضای اندک
جنس قطعات استنلس استیل
اطمینان و بازدهی بالا
حداقل مصرف انرژی
کم صدا - طراحی فشرده
طراحی مدولار