
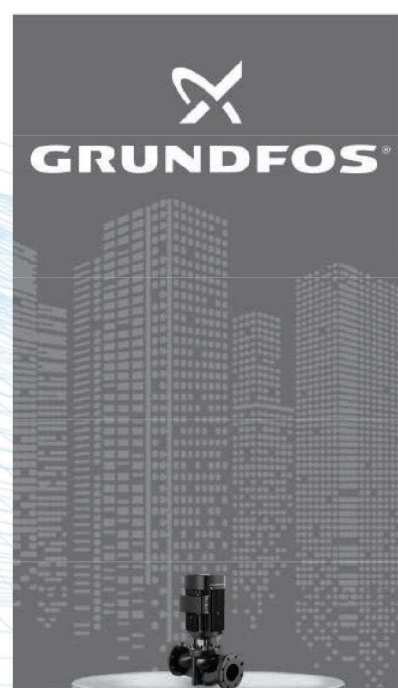
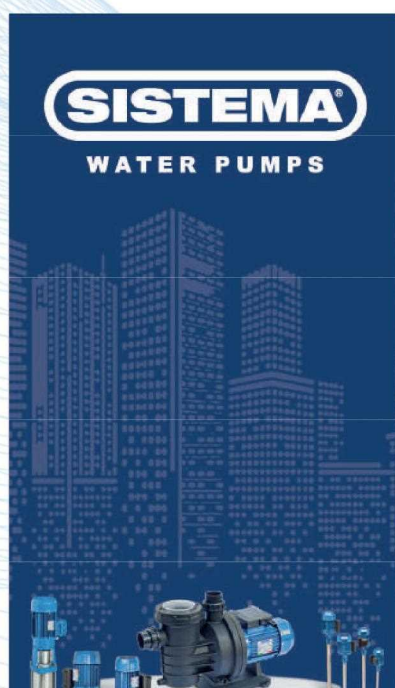


## لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳

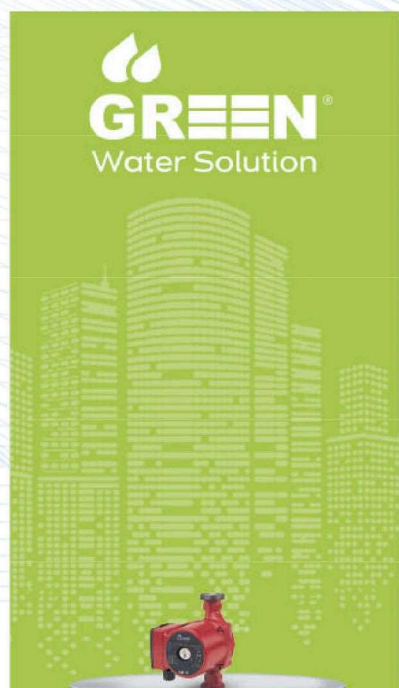

## VERTICAL MULTISTAGE STAINLESS STEEL PUMPS

## MVS

### پمپ عمودی طبقاتی استنلس استیل

مدل	کد فنی	توان		ولتاژ	فرکانس	هد	دبی	قطر دهانه مکش	قطر دهانه دهش	قیمت (ریال)
MVSt 2-15	102370050	2,00 HP	1,50 KW	400	50	134	3/5	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 2-18	102370060	3,00 HP	2,20 KW	400	50	161	3/5	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 2-22	102370070	3,00 HP	2,20 KW	400	50	197	3/5	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 2-26 IE3	102370083	4,00 HP	3,00 KW	400	50	232	3/5	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 4-3	102370200	0,75 HP	0,55 KW	400	50	28	8	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 4-4 IE3	102370210	1,00 HP	0,75 KW	400	50	38	8	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 4-6 IE3	102370220	1,50 HP	1,10 KW	400	50	56	8	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 4-8	102370230	2,00 HP	1,50 KW	400	50	74	8	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 4-12	102370240	3,00 HP	2,20 KW	400	50	114	8	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 4-16 IE3	102370250	4,00 HP	3,00 KW	400	50	152	8	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 4-19	102370260	5,50 HP	4,00 KW	400	50	183	8	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 4-22	102370270	5,50 HP	4,00 KW	400	50	211	8	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 8-3 IE3	102370400	1,50 HP	1,10 KW	400	50	30	12	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 8-4	102370410	2,00 HP	1,50 KW	400	50	41	12	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 8-6	102370420	3,00 HP	2,20 KW	400	50	62	12	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 8-8 IE3	102370430	4,00 HP	3,00 KW	400	50	83	12	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 8-10	102370440	5,50 HP	4,00 KW	400	50	104	12	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 8-15	102370450	7,50 HP	5,50 KW	400	50	155	12	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 8-19	102370460	10,00 HP	7,50 KW	400	50	197	12	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 8-20	102370470	10,00 HP	7,50 KW	400	50	208	12	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش
MVSt 16-2	102370600	3,00 HP	2,20 KW	400	50	27	22	1,1.4	1,1.4	موجود - تماس با دفاتر فروش



#### کاربردها

کلیه سیستم های تقویت فشار  
بوئیلر فید  
کندانس یونیت - تاسیسات صنعتی  
صنایع غذایی  
سیستم های دور متغییر و کنترلی  
سیستم های آبیاری  
کشاورزی و باغبانی

#### ویژگی ها

سرویس آسان - جنس قطعات استنلس استیل  
توانایی تامین فشار و دبی بالا  
اطمینان و بازدهی بالا - حداقل مصرف انرژی  
کم صدا - طراحی فشرده  
طراحی مدولار - اشغال فضای اندک

دمای مجاز سیال  
۱۱۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط  
۴۰ درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق:  
۷ متر

شرایط کاربری:  
مداوم

#### موتور

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز  
فرکانس: ۵۰ هرتز  
دو پل با سرعت چرخش ۲۸۵۰ دور در دقیقه  
کلاس عایقی: **F**  
درجه حفاظتی: **IP55**

#### متریال

بدنه پمپ: استنلس استیل **AISI 304**  
پروانه: استنلس استیل **AISI 304**  
شفت: استنلس استیل **AISI 304**  
دیفیوزر: استنلس استیل **AISI 304**  
سیل مکانیکی: سیلیکون / سیلیکون / وایتون

## VERTICAL MULTISTAGE STAINLESS STEEL PUMPS

## MVS

### پمپ عمودی طبقاتی استنلس استیل

مدل	کد فنی	توان		ولتاژ	فرکانس	هد	دبی	قطر دهانه مکش	قطر دهانه دهش	قیمت (ریال)
MVSt 16-3 IE3	102370613	4,00 HP	3,00 KW	400	50	41	22	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 16-4	102370620	5,50 HP	4,00 KW	400	50	54	22	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 16-6	102370630	7,50 HP	5,50 KW	400	50	82	22	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 16-8	102370640	10,00 HP	7,50 KW	690	50	110	22	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 16-16 IE3	102370663	20,00 HP	15,00 KW	690	50	222	22	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 20-3	102372530	5,50 HP	4,00 KW	400	50	41	28	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 20-5	102372550	7,50 HP	5,50 KW	400	50	67	28	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 20-7	102372840	10,00 HP	7,50 KW	690	50	95	28	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 20-10 IE3	102372593	15,00 HP	11,00 KW	690	50	136	28	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 20-14 IE3	"102372613 102372610"	20,00 HP	15,00 KW	690	50	192	28	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 32-3	102370800	7,50 HP	5,50 KW	400	50	54	40	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 32-4	102370810	10,00 HP	7,50 KW	690	50	72	40	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 32-5 IE3	102370823	15,00 HP	11,00 KW	690	50	90	40	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 32-6 IE3	102370810	15,00 HP	11,00 KW	690	50	108	40	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 32-8 IE3	102370843	20,00 HP	15,00 KW	690	50	144	40	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 32-10 IE3	102370853	25,00 HP	18,50 KW	690	50	182	40	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 42-2	102370900	10,00 HP	7,50 KW	690	50	48	55	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 42-3 IE3	102370910	15,00 HP	11,00 KW	690	50	71	55	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 42-4 IE3	"102370920 102370923"	20,00 HP	15,00 KW	690	50	95	55	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 42-5 IE3	102370930	25,00 HP	18,50 KW	690	50	119	55	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 42-6 IE3	102370943	30,00 HP	22,00 KW	690	50	143	55	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
MVSt 42-8 IE3	102370953	40,00 HP	30,00 KW	690	50	190	55	1,1.4	1,1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش

#### موتور

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز

فرکانس: ۵۰ هرتز

دو پل با سرعت چرخش ۲۸۵۰ دور در دقیقه

کلاس عایقی: **F**

درجه حفاظتی: **IP55**

#### متریال

بدنه پمپ: استنلس استیل **AISI 304**

پروانه: استنلس استیل **AISI 304**

شفاف: استنلس استیل **AISI 304**

دیفیوزر: استنلس استیل **AISI 304**

سیل مکانیکی: سیلیکون/ سیلیکون / وایتون

#### دمای مجاز سیال

۱۱۰ درجه سانتی گراد

#### دمای محیط

۴۰ درجه سانتی گراد

#### حداکثر مکش از عمق:

۷ متر

#### شرایط کاربری:

مداوم



#### کاربردها

کلیه سیستم های تقویت فشار

بوئیلر فید

کندانس یونیت - تاسیسات صنعتی

صنایع غذایی

سیستم های دور متغییر و کنترلی

سیستم های آبیاری

کشاورزی و باغبانی

#### ویژگی ها

سرویس آسان - جنس قطعات استنلس استیل

توانایی تامین فشار و دبی بالا

اطمینان و بازدهی بالا - حداقل مصرف انرژی

کم صدا - طراحی فشرده

طراحی مدولار - اشغال فضای اندک