



لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳



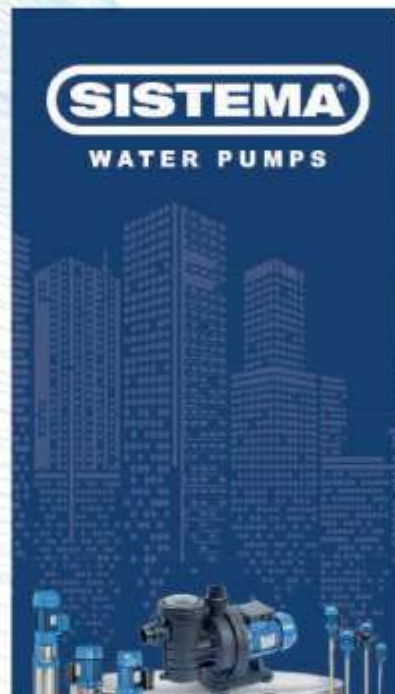

مدل	قیمت (ریال)
NB 32-125.1/100	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-125.1/110	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-125.1/121	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-125.1/140	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-125/106	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-125/115	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-125/130	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-125/142	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-160.1/139	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-160.1/155	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-160.1/169	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-160.1/177	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-160/139	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-160/151	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-160/163	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-160/177	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-200.1/172	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-200.1/188	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-200.1/205	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-200.1/207	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-200/176	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-200/190	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-200/206	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-200/219	موجود - تماس با دفاتر فروش

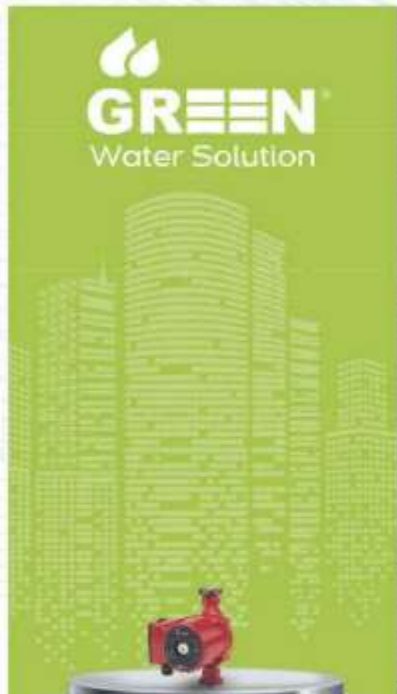

موتور
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
دو پل و چهار پل
فرکانس: ۵۰ هرتز
کلاس عایقی: **F**
سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه
درجه حفاظتی: **IP55**

متریال
بدنه پمپ: چدن
پروانه: چدن
شفت: استیل

شرایط عملکرد
دبی: حداکثر ۱۴۰۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۷۷ متر
فشار عملیاتی: حداکثر ۱۶ بار
بازه مجاز دمای سیال:
۲۵- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد
دمای محیط: حداکثر ۶۰+ درجه سانتی گراد

کاربردها
سیستم های تهویه مطبوع
سیستم های گرمایش - سرمایش
تاسیسات صنعتی و تاسیسات ساختمانی
تغذیه آب کلاو
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی
ویژگی ها
طراحی محکم و قوی، دارای تنوع و دامنه
عملکرد گسترده جهت کارکرد در شرایط سخت و
مداوم
طراحی براساس استانداردهای **EN** و **ISO**
دارای پروانه هایی از جنس چدن، برنز یا استیل



مدل	قیمت (ریال)
NB 32-250/199	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-250/219	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-250/244	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 32-250/262	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-125/105	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-125/116	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-125/127	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-125/139	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-125/142	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-160/144	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-160/158	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-160/172	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-160/177	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-200/172	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-200/188	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-200/206	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-200/219	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-250/211	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-250/230	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-250/245	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-250/255	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 40-250/260	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 50-125/111	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 50-125/121	موجود - تماس با دفاتر فروش



موتور
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
دو پل و چهار پل
فرکانس: ۵۰ هرتز
کلاس عایقی: **F**
سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه
درجه حفاظتی: **IP55**

متریال
بدنه پمپ: چدن
پروانه: چدن
شفت: استیل

شرایط عملکرد
دبی: حداکثر ۱۴۰۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع ابدهی: حداکثر ۱۷۷ متر
فشار عملیاتی: حداکثر ۱۶ بار
بازه مجاز دمای سیال:
۲۵- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد
دمای محیط: حداکثر ۶۰+ درجه سانتی گراد

کاربردها
سیستم های تهویه مطبوع
سیستم های گرمایش - سرمایش
تاسیسات صنعتی و تاسیسات ساختمانی
تغذیه انوکلاو
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی
ویژگی ها
طراحی محکم و قوی / دارای تنوع و دامنه
عملکرد گسترده / جهت کارکرد در شرایط سخت و
مداوم
طراحی براساس استانداردهای **EN و ISO**
دارای پروانه هایی از جنس چدن، برنز یا استیل

مدل	قیمت (ریال)
NB 50-125/135	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 50-125/144	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 50-160/136	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 50-160/150	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 50-160/167	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 50-160/177	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 50-200/181	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 50-200/198	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 50-200/210	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 50-200/219	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 50-250/205	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 50-250/222	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 50-250/233	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 50-250/254	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 50-250/263	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 50-315/285	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-125/120	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-125/127	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-125/137	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-125/144	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-160/143	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-160/157	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-160/173	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-160/177	موجود - تماس با دفاتر فروش



موتور
 ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۲۳۰/۴۰۰ ولت سه فاز
 دو پل و چهار پل
 فرکانس: ۵۰ هرتز
کلاس عایقی: F
 سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه
درجه حفاظتی: IP55

متریال
 بدنه پمپ: چدن
 پروانه: چدن
 شفت: استیل استیل

شرایط عملکرد
 دبی: حداکثر ۱۴۰۰ متر مکعب بر ساعت
 ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۷۷ متر
 فشار عملیاتی: حداکثر ۱۶ بار
 بازه مجاز دمای سیال:
 ۲۵- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد
 دمای محیط: حداکثر ۶۰+ درجه سانتی گراد

کاربردها
 سیستم های تهویه مطبوع
 سیستم های گرمایش - سرمایش
 تاسیسات صنعتی و تاسیسات ساختمانی
 تغذیه انوکلاو
 سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی
ویژگی ها
 طراحی محکم و قوی دارای تنوع و دامنه
 عملکرد گسترده جهت کارکرد در شرایط سخت و
 مداوم
 طراحی براساس استانداردهای **EN** و **ISO**
 دارای پروانه هایی از جنس چدن، برنز یا استیل



مدل	قیمت (ریال)
NB 65-200/162	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-200/177	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-200/190	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-200/198	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-200/217	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-200/219	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-250/223	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-250/238	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-250/251	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-250/269	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 65-250/270	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 80-160/147	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 80-160/151	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 80-160/161	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 80-160/167	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 80-160/177	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 80-200/171	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 80-200/188	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 80-200/200	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 80-200/211	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 80-200/222	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 80-250/220	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 80-250/234	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 80-250/257	موجود - تماس با دفاتر فروش



موتور
ولتاژ : ۲۲۰ ولت تک فاز / ۲۳۰/۴۰۰ ولت سه فاز
دو پل و چهار پل
فرکانس : ۵۰ هرتز
کلاس عایقی : F
سرعت : ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه
درجه حفاظتی : IP55

متریال
بدنه پمپ : چدن
پروانه : چدن
شفت: استنلس استیل

شرایط عملکرد
دبی: حداکثر ۱۴۰۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۷۷ متر
فشار عملیاتی: حداکثر ۱۶ بار
بازه مجاز دمای سیال:
۲۵- تا +۱۲۰ درجه سانتی گراد
دمای محیط: حداکثر ۶۰- درجه سانتی گراد

کاربردها
سیستم های نیویه مطبوع
سیستم های گرمایش - سرمایش
تاسیسات صنعتی و تاسیسات ساختمانی
تغذیه انوکلاو
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی
ویژگی ها
طراحی محکم و قوی؛ دارای تنوع و دامنه عملکرد گسترده؛ جهت کارکرد در شرایط سخت و مداوم
طراحی براساس استانداردهای **EN** و **ISO**
دارای پروانه هایی از جنس چدن، برنز یا استیل



مدل	قیمت (ریال)
NB 80-250/270	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 100-160/160-156	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 100-160/169	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 100-160/176	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 100-200/170	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 100-200/181	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 100-200/192	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 100-200/203	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 100-200/219	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 100-250/205	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 100-250/229	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 100-250/242	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 100-250/258	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 100-250/269	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 125-200/180-156	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 125-200/196-166	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 125-200/205	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 125-200/219	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 125-200/224	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 125-250/222	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 125-250/236	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 125-250/249	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 125-250/263	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB125-250/269	موجود - تماس با دفاتر فروش



موتور
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
دو بل و چهار بل
فرکانس: ۵۰ هرتز
کلاس عایقی: **F**
سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه
درجه حفاظتی: **IP55**

متریال
بدنه پمپ: چدن
پروانه: چدن
شفت: استنلس استیل

شرایط عملکرد
دبی: حداکثر ۱۴۰۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۷۷ متر
فشار عملیاتی: حداکثر ۱۶ بار
بازه مجاز دمای سیال:
۲۵- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد
دمای محیط: حداکثر ۶۰+ درجه سانتی گراد

کاربردها
سیستم های تهویه مطبوع
سیستم های گرمایش - سرمایش
تاسیسات صنعتی و تاسیسات ساختمانی
تغذیه انوکلاو
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی
ویژگی ها
طراحی محکم و قوی / دارای تنوع و دامنه
عملکرد گسترده / جهت کارکرد در شرایط سخت و
مداوم
طراحی براساس استانداردهای **EN و ISO**
دارای پروانه هایی از جنس چدن، برنز یا استیل



مدل	قیمت (ریال)
NB 150-200/216	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 150-200/218	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 150-200/224	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 150-250/245	موجود - تماس با دفاتر فروش
NB 150-250/260	موجود - تماس با دفاتر فروش



موتور
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
دو پل و چهار پل
فرکانس: ۵۰ هرتز
کلاس عایقی: **F**
سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه
درجه حفاظتی: **IP55**

متریال
بدنه پمپ: چدن
پروانه: چدن
شفت: استنلس استیل

شرایط عملکرد
دبی: حداکثر ۱۴۰۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۷۷ متر
فشار عملیاتی: حداکثر ۱۶ بار
بازه مجاز دمای سیال:
۲۵- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد
دمای محیط: حداکثر ۶۰+ درجه سانتی گراد

کاربردها
سیستم های تهویه مطبوع
سیستم های گرمایش - سرمایش
تاسیسات صنعتی و تاسیسات ساختمانی
تغذیه انوکلاو
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی
ویژگی ها
طراحی محکم و قوی / دارای تنوع و دامنه
عملکرد گسترده / جهت کارکرد در شرایط سخت و
مداوم
طراحی براساس استانداردهای **EN و ISO**
دارای پروانه هایی از جنس چدن، برنز یا استیل