


لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳

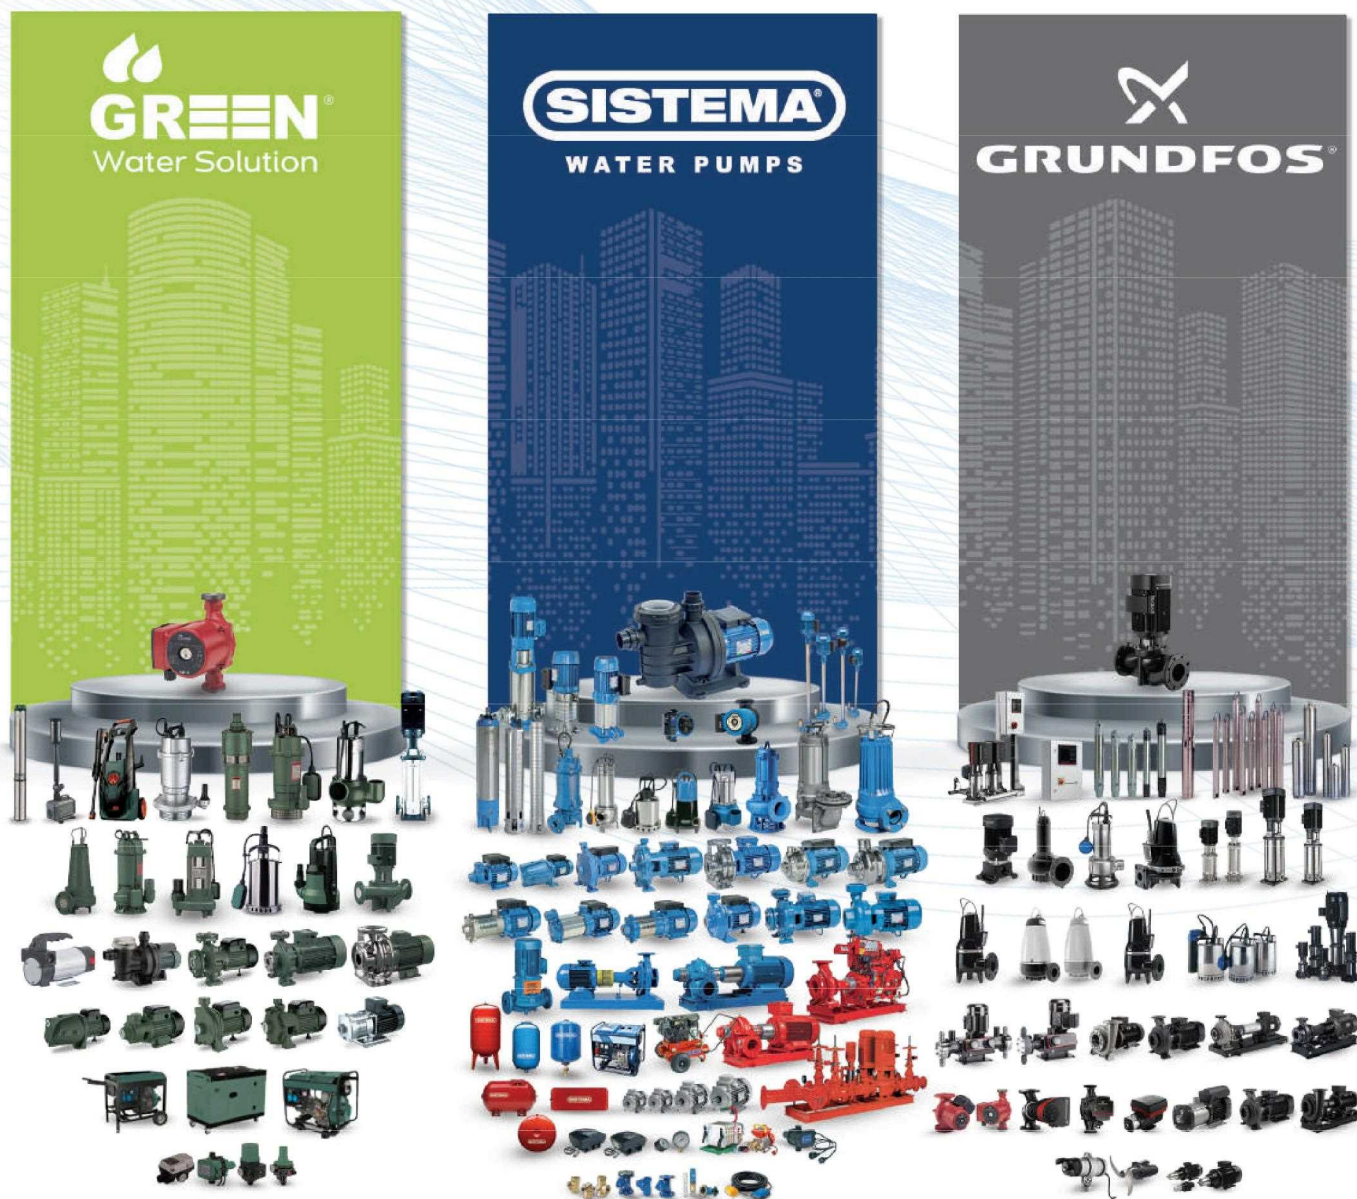

CENTRIFUGAL IRRIGATION PUMPS

TCB

پمپ سانتریفیوژ زمینی

مدل	کد فنی	توان		ولتاژ	فرکانس	هد	دبی	قطر دهانه مکش	قطر دهانه دهش	قیمت (ریال)
TCB 65	101101030	2,00 HP	1,50 KW	230	50	17	30	2	2	162,120,000
TCB 100	101100260	1,00 HP	0,75 KW	230	50	13	21	2	2	109,520,000
TCB 150	101100270	1,50 HP	1,10 KW	230	50	15	21	2	2	120,740,000
TCB 303/A	101102040	3,00 HP	2,20 KW	230	50	22	42	3	3	273,370,000
TCB 303/B	101102540	3,00 HP	2,20 KW	230	50	17/4	60	3	3	276,070,000
TCB 403/A	101102050	4,00 HP	3,00 KW	230	50	26/5	54	3	3	414,640,000
TCB 454/B	101102560	4,00 HP	3,00 KW	230	50	15/5	108	4	4	موجود- تماس با دفاتر فروش
TCB 554/A	101102160	5,50 HP	4,00 KW	230	50	22/5	96	4	4	موجود- تماس با دفاتر فروش
TCBt 65 IE3	101101120	2,00 HP	1,50 KW	400	50	17	30	2	2	موجود- تماس با دفاتر فروش
TCBt 150 IE3	101100310	1,50 HP	1,10 KW	400	50	15	21	2	2	موجود- تماس با دفاتر فروش
TCBt 303/A	101102130	3,00 HP	2,20 KW	400	50	22	42	3	3	موجود- تماس با دفاتر فروش
TCBt 403/A	101102140	4,00 HP	3,00 KW	400	50	26/5	54	3	3	موجود- تماس با دفاتر فروش
TCBt 454/B	101102650	4,00 HP	3,00 KW	400	50	18/5	108	4	4	موجود- تماس با دفاتر فروش
TCBt 554/B	101102660	5,50 HP	4,00 KW	400	50	18/5	108	4	4	موجود- تماس با دفاتر فروش



MADE IN ITALY



موتور
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
دو پل با سرعت چرخش ۲۸۵۰ دور در دقیقه
کلاس عایقی: **F**
درجه حفاظتی: **IP55**

متریال
بدنه پمپ: چدن
پروانه: چدن
شفت: استنلس استیل **AISI 304**
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت **NBR**

دمای مجاز سیال
۹۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط
۴۰ درجه سانتی گراد

حداکثر مکش
۷ متر

شرایط کاربری
مداوم

کاربردها
سیستم های صنعتی
صنایع غذایی
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
توانایی تامین دبی بالا
طراحی مستحکم
حداقل مصرف انرژی
اطمینان و بازدهی بالا