
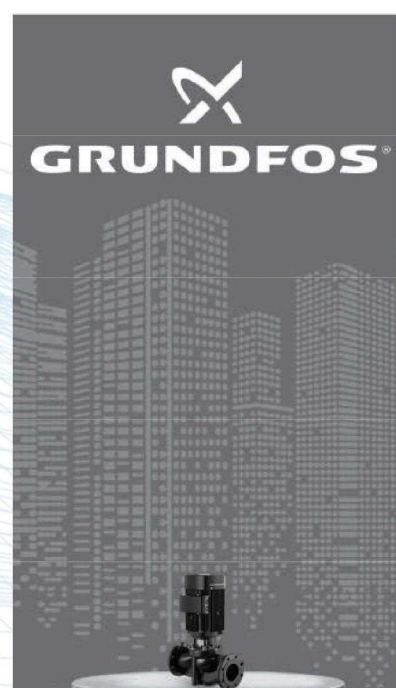
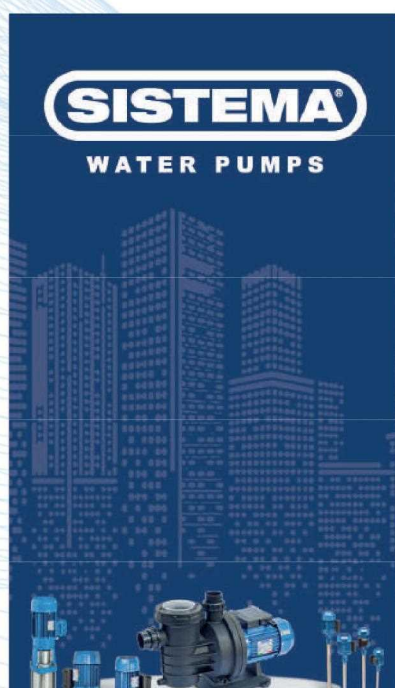


لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳

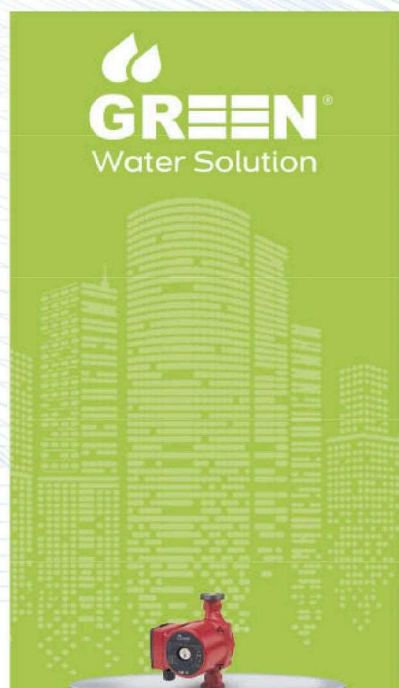

STAINLESS STEEL SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS

TCX

پمپ سانتریفیوژ استنلس استیل تک پروانه

مدل	کد فنی	توان		ولتاژ	فرکانس	هد	دبی	قطر دهانه مکش	قطر دهانه دهش	قیمت (ریال)
TCX 60/0,37	101065510	0,55 HP	0,37 KW	230	50	18	6	1,1,4	1	140,970,000
TCX 60/0,75	101065520	1,00 HP	0,75 KW	230	50	29	7/2	1,1,4	1	145,890,000
TCX 100/1,1	101065530	1,50 HP	1,10 KW	230	50	29/5	12	1,1,4	1	190,040,000
TCX 160/1,1	101065540	1,50 HP	1,10 KW	230	50	20/6	24	1,1,2	1,1,4	183,070,000
TCX 250/1,5	101065560	2,00 HP	1,50 KW	230	50	24/7	24	1,1,2	1,1,4	188,980,000
TCXt 60/0,75 IE3	101065623	1,00 HP	0,75 KW	400	50	29	7/2	1,1,4	1	153,290,000
TCXt 100/1,1	101065630	1,50 HP	1,10 KW	400	50	29/5	12	1,1,4	1	موجود - تماس با دفاتر فروش
TCXt 160/1,1 IE3	101065640	1,50 HP	1,10 KW	400	50	20/6	24	1,1,2	1,1,4	موجود - تماس با دفاتر فروش



MADE IN ITALY



موتور
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
کلاس عایقی: **F**
درجه حفاظتی: **IP55**
متریال
بدنه پمپ: استنلس استیل **AISI 304**
پروانه: استنلس استیل **AISI 304**
شفاف: استنلس استیل **AISI 304**
سیل مکانیکی: سیلیکون / گرافیت / **EPDM**

دمای مجاز سیال
۹۰ درجه سانتی گراد
دمای محیط
۴۰ درجه سانتی گراد
حداکثر مکش
۷ متر
شرایط کاربری
مداوم

کاربرد ها
تامین و تقویت فشار در سیستم های بزرگ، متوسط و کوچک - سیستم های خانگی
تاسیسات صنعتی
انواع اسپرینکلر
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی
ویژگی ها
دامنه عملکرد وسیع
تعمیر و نگهداری آسان و ارزان
حداقل مصرف انرژی
اطمینان و بازدهی بالا