
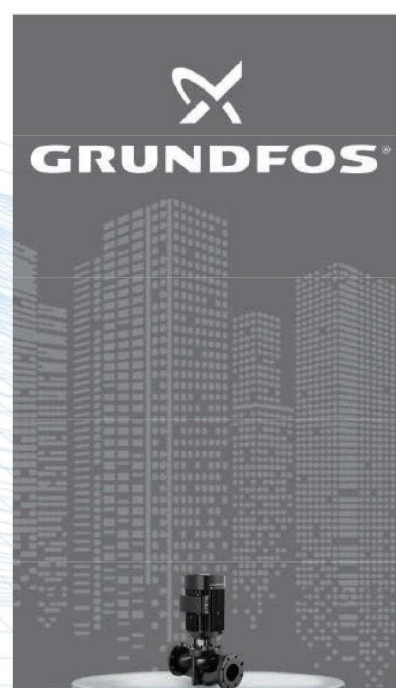
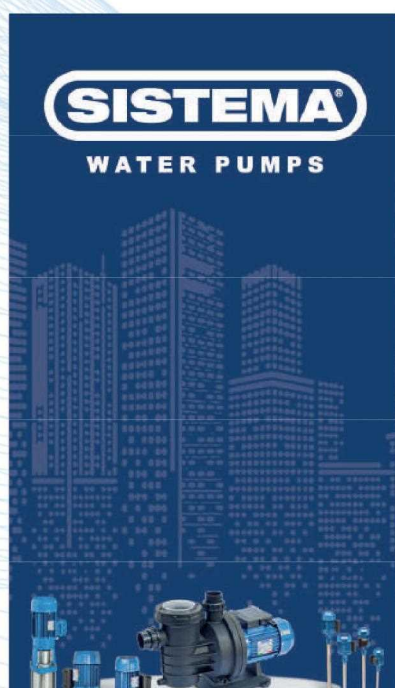


لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳

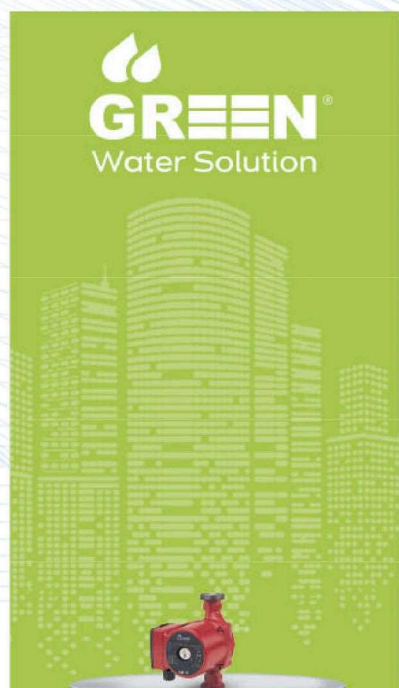

STAINLESS STEEL MONOBLOCK CENTRIFUGAL PUMPS

TNX

پمپ سانتریفیوژ مونوبلاک استنلس استیل

مدل	کد فنی	توان		ولتاژ	فرکانس	هد	دبی	قطر دهانه مکش	قطر دهانه دهش	قیمت (ریال)
TNXt 32-160/1,5	101810010	2,00 HP	1,50 KW	400	50	26	24	50	32	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 32-160/2,2	101810020	3,00 HP	2,20 KW	400	50	30	24	50	32	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 32-200/3 IE3	101810070	4,00 HP	3,00 KW	400	50	36/5	30	50	32	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 32-200/4	101810080	5,50 HP	4,00 KW	400	50	51	30	50	32	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 32-200/5,5	101810090	7,50 HP	5,50 KW	690	50	58/5	36	50	32	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 40-125/2,2	101810130	3,00 HP	2,20 KW	400	50	21/5	36	60	40	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 40-125/3 IE3	101810140	4,00 HP	3,00 KW	400	50	26/5	42	65	40	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 40-160/4	101810170	5,50 HP	4,00 KW	400	50	32	48	65	40	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 40-200/5,5	101810200	7,50 HP	5,50 KW	690	50	43	54	65	40	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 40-200/7,5	101810210	10,00 HP	7,50 KW	690	50	53/5	60	65	40	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 40-200/11	101810220	15,00 HP	11,00 KW	690	50	65	66	65	40	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 50-125/4	101810260	5,50 HP	4,00 KW	400	50	27	66	65	50	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 50-200/7,5	101810300	10,00 HP	7,50 KW	690	50	40/5	72	65	50	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 50-200/11	101810310	15,00 HP	11,00 KW	690	50	55	72	65	50	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 50-200/15	101810320	20,00 HP	15,00 KW	690	50	62	72	65	50	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 50-200/18,5	101810330	25,00 HP	18,50 KW	690	50	70/5	78	65	50	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 65-125/7,5	101810370	10,00 HP	7,50 KW	690	50	26/5	120	80	65	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 65-160/11	101810400	15,00 HP	11,00 KW	690	50	35	132	80	65	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 65-160/15	101810410	20,00 HP	15,00 KW	690	50	42/5	132	80	65	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 65-200/18,5	101810440	25,00 HP	18,50 KW	690	50	52	144	80	65	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 80-160/11	101810460	15,00 HP	11,00 KW	690	50	26	195	100	80	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 80-160/15	101810470	20,00 HP	15,00 KW	690	50	33	210	100	80	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 80-160/18,5	101810480	25,00 HP	18,50 KW	690	50	37/5	210	100	80	موجود - تماس با دفتر فروش
TNXt 80-200/22	101810500	30,00 HP	22,00 KW	690	50	43/5	225	100	80	موجود - تماس با دفتر فروش



کاربردها

سیستم های تهویه مطبوع
سیستم های گرمایش - سیستم های سرمایش
تاسیسات صنعتی - تاسیسات ساختمانی
تغذیه اتوکلاو
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها

دهانه ورودی و خروجی فلنج دار
طراحی مستحکم
تنوع دامنه و عملکرد گسترده
کارکرد در شرایط سخت و مداوم

دمای مجاز سیال

۹۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط

۴۰ درجه سانتی گراد

حداکثر مکش

۷ متر

شرایط کاربری

مداوم

موتور

$P2 \leq 7,5 \text{ kW}$ ولت سه فاز برای ۴۰۰/۲۳۰

$P2 > 7,5 \text{ kW}$ ولت سه فاز برای ۶۹۰/۴۰۰

فرکانس: ۵۰ هرتز

کلاس عایقی: **F**

درجه حفاظتی: **IP55**

متریال

بدنه پمپ: استنلس استیل **AISI 304**

فلنج پمپ: استنلس استیل **AISI 304**

پروانه: استنلس استیل **AISI 304**

شفقت: استنلس استیل **AISI 304**

سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت / **NBR**