
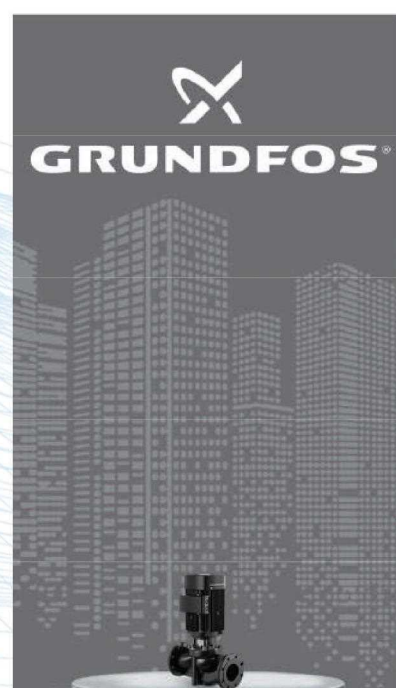
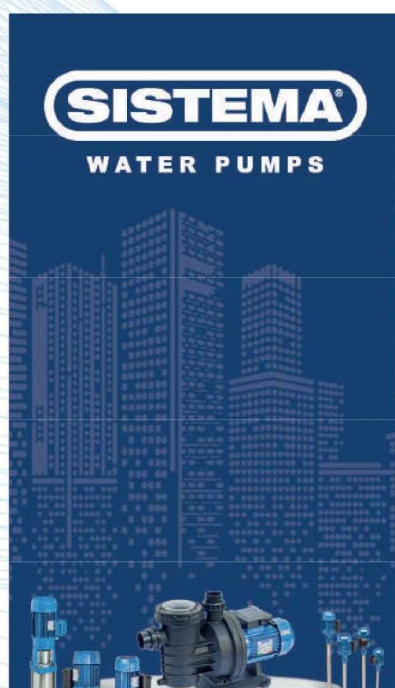


لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳

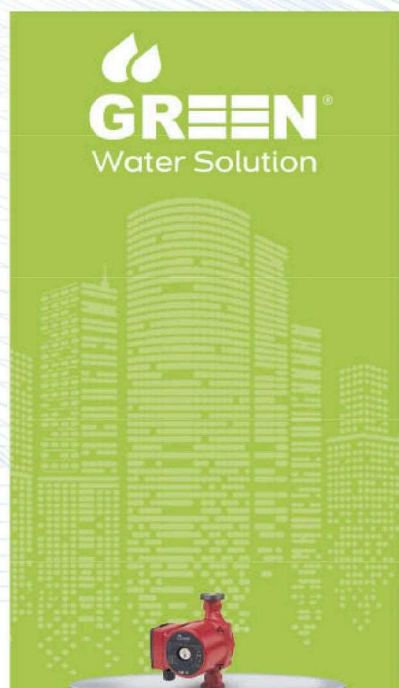

STAINLESS STEEL IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS

TWX-C

پمپ سانتریفیوژ استنلس استیل

مدل	کد فنی	توان		ولتاژ	فرکانس	هد	دبی	قطر دهانه مکش	قطر دهانه دهش	قیمت (ریال)
TWX 300-C/1,1	101069010	1,50 HP	1,10 KW	230	50	18/5	42	2	2	248,480,000
TWX 500-C/1,5	101069020	2,00 HP	1,50 KW	230	50	19	54	2 ^{1,2}	2	268,070,000
TWXt 300-C/1,1	101069060	1,50 HP	1,10 KW	400	50	18/5	42	2	2	242,580,000
TWXt 500-C/1,5	101069080	2,00 HP	1,50 KW	400	50	19	54	2 ^{1,2}	2	245,470,000
TWXt 500-C/2,2	101069090	3,00 HP	2,20 KW	400	50	23	60	2 ^{1,2}	2	293,670,000
TWXt 500-C/3	101069100	4,00 HP	3,00 KW	400	50	26	60	2 ^{1,2}	2	323,780,000



موتور
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
کلاس عایقی: **F**
درجه حفاظتی: **IP55**

متریال
بدنه پمپ: استنلس استیل **AISI 304**
موتور ساپورت: آلومینیوم
پروانه: استنلس استیل **AISI 304**
شفت: استنلس استیل **AISI 304**
سیل مکانیکی: سیلیکون / سیلیکون / وایتون

دمای مجاز سیال
۹۰ درجه سانتی گراد
دمای محیط
۴۰ درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
۵ متر
شرایط کاربری
مداوم

کاربردها
تامین و تقویت فشار در سیستم‌های بزرگ، متوسط و کوچک - تاسیسات صنعتی - تاسیسات بیمارستانی
کاربری های تصفیه آب - استخر ، سونا و جکوزی
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
قابلیت پمپاژ سیالات نیمه خورنده
دامنه عملکرد وسیع
تعمیر و نگهداری آسان و ارزان
حداقل مصرف انرژی
اطمینان و بازدهی بالا