



لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳

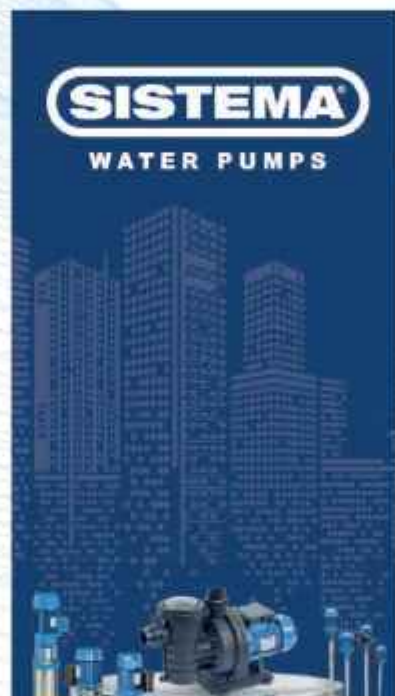

مدل	کد فنی	توان		ولتاژ	هد	دبی	سایز	قیمت (ریال)
UP32-12-220F		500 w	0.67 HP	220V/50Hz	12	12	DN32	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP40-12-250F		700 w	0.95 HP	220V/50Hz	12	14	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP40-16-250F		1000 w	1.36 HP	220V/50Hz	16	15	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP40-18-250F		1300 w	1.77 HP	220V/50Hz	18	15	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP50-9-280F		700 w	0.95 HP	220V/50Hz	9	18	DN50	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP50-12-280F		1000 w	1.36 HP	220V/50Hz	12	22	DN50	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP50-16-280F		1300 w	1.77 HP	220V/50Hz	16	23	DN50	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP50-11-224F		370 w	0.50 HP	220V/50Hz	11	10	DN50	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP50-12-225F		550 w	0.75 HP	220V/50Hz	12	12	DN50	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP50-17-255F		750 w	1 HP	220V/50Hz	17	18.6	DN50	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP50-20-255F		1100 w	1.5 HP	220V/50Hz	20	23	DN50	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP65-9-300F		1000 w	1.36 HP	220V/50Hz	9	30	DN65	موجود - تماس با دفاتر فروش

NEW ARRIVAL

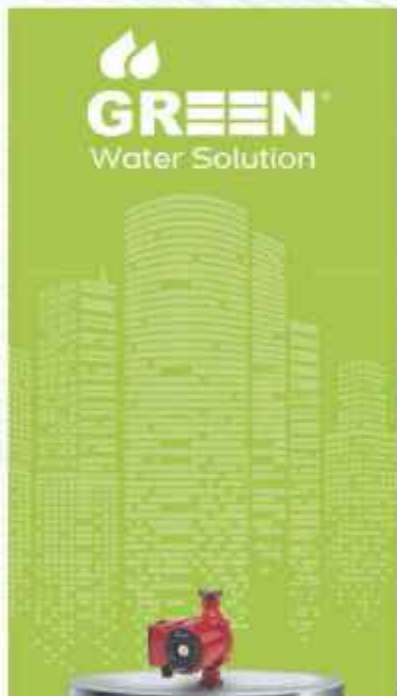

موتور:
ولتاژ: ۲۲۰ ولت تک فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
سرعت: سه دور
کلاس عایقی: **F**
درجه حفاظتی: **IP44**

PH سیال: ۸.۵ الی ۹.۵

متریال:
پدافه پمپ: چدن / مس / استیل / استیل

شرایط عملکرد:
دبی: حداکثر ۴۸ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۲۰ متر
حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار

بازه مجاز دمای سیال: ۱۲۰ تا ۲ درجه سانتی گراد

دمای محیط: ۴۰+ درجه سانتی گراد

کاربردها:
سیستم گردش آب گرم
سیستم گرمایش دیگ بخار
تأمین فشار آب لوله کشی خانگی
سیستم گردش آب گرم یا سرد صنعتی

ویژگی ها:
رونور مرطوب
تنظیم ۳ سرعته
کم صدا
بدون نشتی
مقاوم در برابر آب

مدل	کد فنی	توان	ولتاژ	هد	دبی	سایر	قیمت (ریال)
UP32-12-220F		500 w / 0.67 HP	220V/50Hz	12	12	DN32	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP40-12-250F		700 w / 0.95 HP	220V/50Hz	12	14	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP40-18-250F		1300 w / 1.77 HP	220V/50Hz	18	15	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP50-12-280F		1000 w / 1.36 HP	220V/50Hz	12	22	DN50	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP50-16-280F		1300 w / 1.77 HP	220V/50Hz	16	23	DN50	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP65-12-300F		1100 w / 1.5 HP	220V/50Hz	20	11	DN65	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP80-12-360F		1300 w / 1.77 HP	220V/50Hz	12	12	DN80	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP40-12-250TF		1300 w / 1.77 HP	220V/50Hz	12	8.8	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP50-12-280TF		1300 w / 1.77 HP	380V/50Hz	18	14	DN50	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP65-12-300TF		1000 w / 1.36 HP	380V/50Hz	9	15	DN65	موجود - تماس با دفاتر فروش
UP80-12-360TF		1300 w / 1.77 HP	380V/50Hz	12	18	DN80	موجود - تماس با دفاتر فروش



NEW ARRIVAL



موتور:
ولتاژ: ۲۲۰ ولت تک فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
سرعت: سه دور
کلاس عایقی: **F**
درجه حفاظتی: **IP44**

PH سیال: ۸.۵ الی ۶.۵

متریال:
بدنه پمپ: چدن / مس / استیل

شرایط عملکرد:
دبی: حداکثر ۲۸ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۳۰ متر
حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار

بازه مجاز دمای سیال: ۱۲۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط: ۴۰ درجه سانتی گراد

کاربردها:
سیستم گردش آب گرم
سیستم گرمایش دیگ بخار
تامین فشار آب لوله کشی خانگی
سیستم گردش آب گرم با سرد صنعتی

ویژگی ها:
روتور مرطوب
تنظیم ۳ سرعت
کم صدا
بدون نشی
مقاوم در برابر آب