
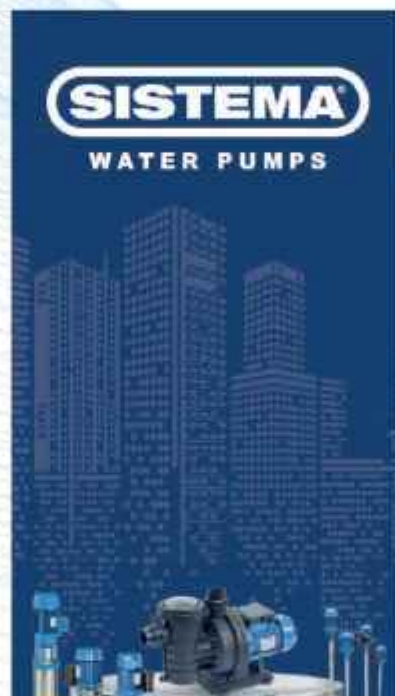


لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳

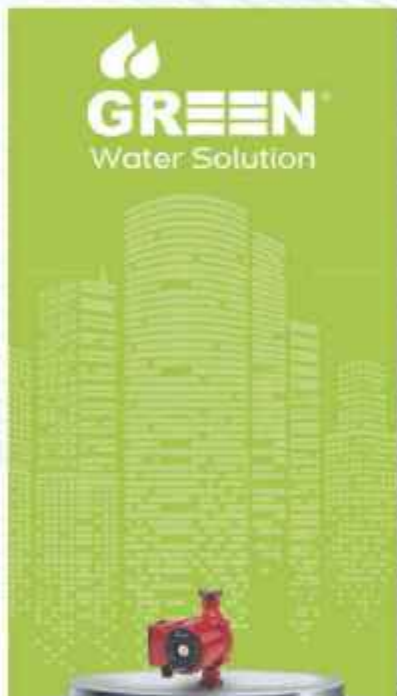

THREE SPEEDS SINGLE PHASE CIRCULATING PUMPS

UPRFE

پمپ سیرکولاسیون تک فاز سه سرعتی

مدل	کد فنی	توان (W)	توان (HP)	ولتاژ	فرکانس	هد	دبی	قطر دهانه معکس	قطر دهانه معی	قیمت (ریال)
CIRCOLAT. UPRFE 40-60/250 S/CE	102391270	285	0.38	230	50	6.9	12.9	1,1/2	1,1/2	موجود- تماس با دفاتر فروش
CIRCOLAT. UPRFE 40-120/250 S/CE	102391260	550	0.73	230	50	11.6	19.5	1,1/2	1,1/2	موجود- تماس با دفاتر فروش
CIRCOLAT. UPRFE 50-120/280 S/CE	102391280	830	1.1	230	50	12.4	32	2	2	موجود- تماس با دفاتر فروش



موتور
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز
دو بل و چهار بل
فرکانس: ۵۰ هرتز
کلاس عایقی: **F**
سرعت سه دور
فشار کاری: ۶ و ۱۰ بار
درجه حفاظتی: **IP43**
متریال
بدنه: پمپ: جنس
پروانه: استیل
شفت: استیل

شرایط عملکرد
دبی: حداکثر ۲۸ متر مکعب
هد: حداکثر ۱۱.۵ متر
دمای مجاز سیال
۱۰- الی ۱۲۰ درجه سانتی گراد (در کوتاه مدت تا
۱۴۰ درجه سانتی گراد)
حداکثر آمپلر گلايکن در سیال: ۵۰٪ (بیش از
۲۰٪ آمپلر گلايکن نیاز به بررسی دمای قی دارد)
دمای محیط: ۴۰ درجه سانتی گراد
شرایط کاربری: مداوم

کاربرد ها
سیرکولاسیون سیستم های گرمایشی
سیرکولاسیون سیستم های سرمایشی
سیرکولاسیون صنعتی
سیرکولاسیون خانگی

ویژگی ها
کم صدا
مصرف پایین انرژی
بی نیاز از نگهداری
با تنوع و نامنه عملکرد وسیع