


لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳

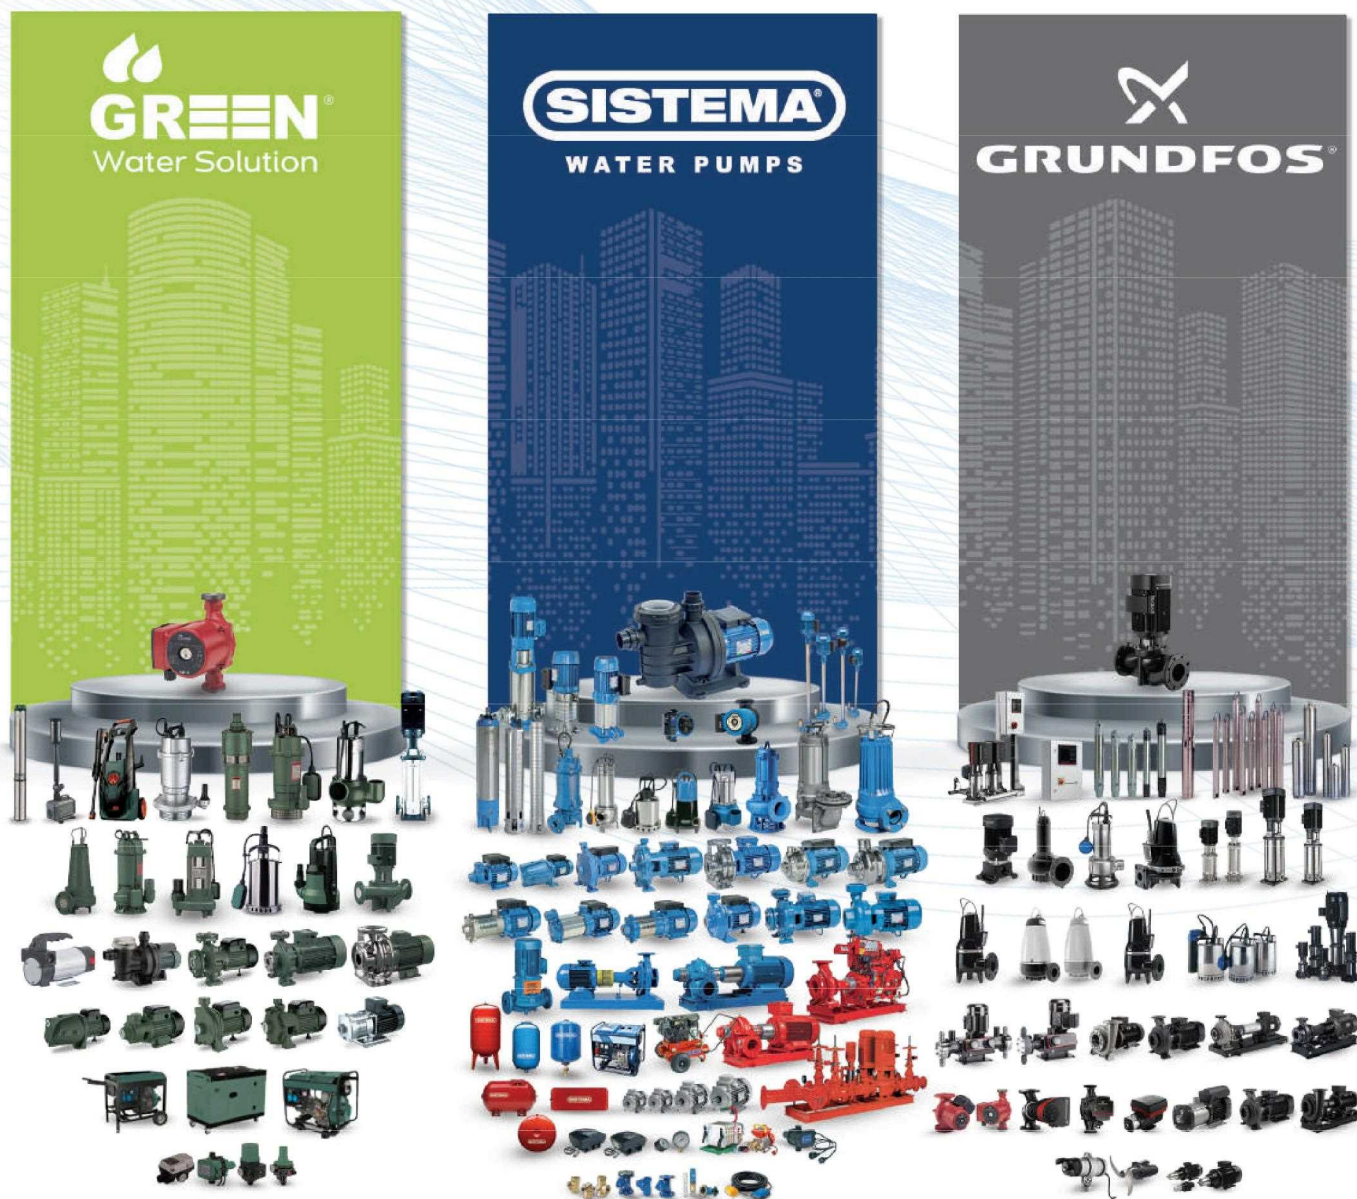

VOLUMETRIC PUMPS

TT

پمپ محیطی

مدل	کد فنی	توان		ولتاژ	فرکانس	هد	دبی	فطر دهانه مکش	فطر دهانه دهش	قیمت (ریال)
TT 50	101020300	0,50 HP	0,37 KW	230	50	38	2/1	1	1	35,720,000
TT 70	101022300	0,70 HP	0,52 KW	230	50	46	2/4	1	1	49,590,000
TT 80	101020700	0,80 HP	0,60 KW	230	50	55	3	1	1	54,220,000



MADE IN ITALY



موتور
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز
دو پل و چهار پل
فرکانس: ۵۰ هرتز
کلاس عایقی: **F**
درجه حفاظتی: **IP44**

متریال
بدنه پمپ: چدن
پروانه: برنج

شفت: استنلس استیل **AISI 304**
سیل مکانیکی (۵۰-۸۰): سرامیک / گرافیت **NBR**
سیل مکانیکی (۷۰): سرامیک / سیلیکون **NBR**

دمای مجاز سیال
۶۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط
۴۰ درجه سانتی گراد

حداکثر مکش از عمق
۷ متر

شرایط کاربری
مداوم

کاربرد ها
سیستم های خانگی
سیستم های توزیع آب
اتوکلاو

ویژگی ها
توانایی تامین فشار بالا
حداقل مصرف انرژی
اطمینان و بازدهی بالا

شرایط عملکرد
دبی: حداکثر ۳ متر مکعب
هد: حداکثر ۵۵ متر